



GRIGLIE ANTIFURTO

Mod. 480 - 481 - 484



APPLICAZIONE

Le griglie antifurto Ridart possono essere installate direttamente sul tubo prima della ghiera.
 La funzione è quella di impedire il furto del contenuto di serbatoi/ cisterne.

COMPATIBILITA' CHIMICA

- Modello standard in ALLUMINIO/OTTONE/FERRO utili per carburanti tradizionali.
- Modello con copertura PTFE utili con la maggior parte dei prodotti chimici e solventi compatibili.

CODICE	481-01	481-02	484-02
VERSIONE PTFE	481-01 PTFE	481-02 PTFE	484-02 PTFE
CORPO	OTTONE	OTTONE	ALLUMINIO
MISURA	3" - DN80	4" - DN100	4" - DN100




Mod. 481



Mod. 484

GRIGLIA LUCCHETTABILE

CODICE	480-01
CORPO	FERRO VERNICIATO
MISURA	3" - DN80

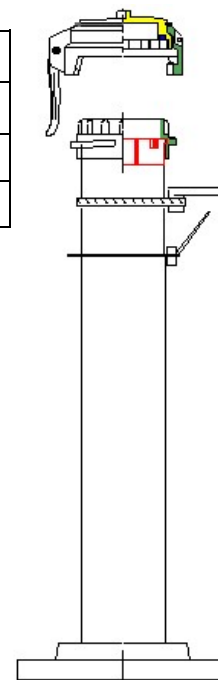

Mod. 480

INSTALLAZIONE

- Installazione semplice, per l'esecuzione corretta far riferimento alla presente scheda tecnica.
- Per applicazioni e usi "speciali" fare riferimento a: quality@ridart.it.
- Dichiarazione di conformità e manuale d'uso sono consultabili al link: www.ridart.it/support.

MANUTENZIONE

- Sostituire il prodotto in caso di incendio, scoppio, rottura o danneggiamento.
- In caso di manomissione la garanzia decade e non è garantito il corretto funzionamento.

RIDART s.r.l. via Adua, 17 - 21045 Gazzada Schianno (VA) ITALY P.IVA/C.F. IT 01454770122
www.ridart.it info@ridart.it +39 0332 463301

Certificazioni, Dichiarazioni di conformità, manuali d'uso e test : www.ridart.it/support

Dati e immagini non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Tolleranze di pressione e flusso 20%.