


SONDA DI LIVELLO COMPLETA

LEVEL MONITORING ASSEMBLED

FIG. 1320

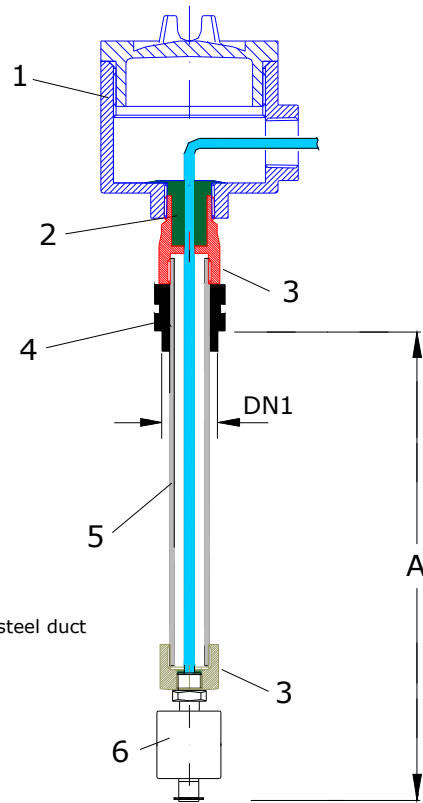

CARATTERISTICHE - construction

- 1 - EX SB 14 - SCATOLA DI DERIVAZIONE - junction box
- 2 - RESINA DI BLOCCAGGIO - sealing compound
- 3 - MARCHIATURA CE - CE and trade-mark
- 4 - PRESSACAVO SCORREVOLE PER ATTACCO AL PASSO D'UOMO
sliding cable gland for man hole connection
- 5 - TUBO IN ALLUMINIO O ACCIAIO INOX - aluminium or stainless steel duct
- 6 - EX 091400/6 - SENSORE A GALLEGGIANTE - floating switch

E' FORNIBILE IN QUALSIASI ALTEZZA FINO A 6 mt
available any height up to 6 meters

TABELLA DIMENSIONALE - dimensional table

CODICE	DNI	DN2	A	B	C	D	E	F
EXD 05-7-10	3/4"GM		180					
EXD 15-20	3/4"GM		215					
EXD 25	3/4"GM		245					
EXD 30-50	3/4"GM		270					

1/4" = 8
3/8" = 10
1/2" = 15
3/4" = 20
1" = 25
1 1/4" = 32
1 1/2" = 40
2" = 50
2 1/2" = 65
3" = 80
4" = 100

SIMBOLOGIA-symbology

M = MASCHIO - male R = ATTACCO RAPIDO quick connection G = FILETTO GAS - gas thread ISO 228 CILINDRICO cylindrical GC = FILETTO GAS - gas thread ISO 228 CONICO conical CS = CASSONI cassoni ISO965 P5 60° UN = FILETTO - UNI 804 - thread PER ANTINCENDIO fire-proof connections

COMPONENTI FORNIBILI SEPARATAMENTE - spare parts

	DESCRIZIONE - description	CODICE - code
1		
2		
3		
4		
5		

OMOLOGAZIONI omologations

ATEX

DATI ED INFORMAZIONI NON SONO IMPEGNATIVI E POSSONO VARIARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO
informations can be changed in every moment and without notice

RIDART S.R.L.