RIDART

CATALOGO
10 - 2022

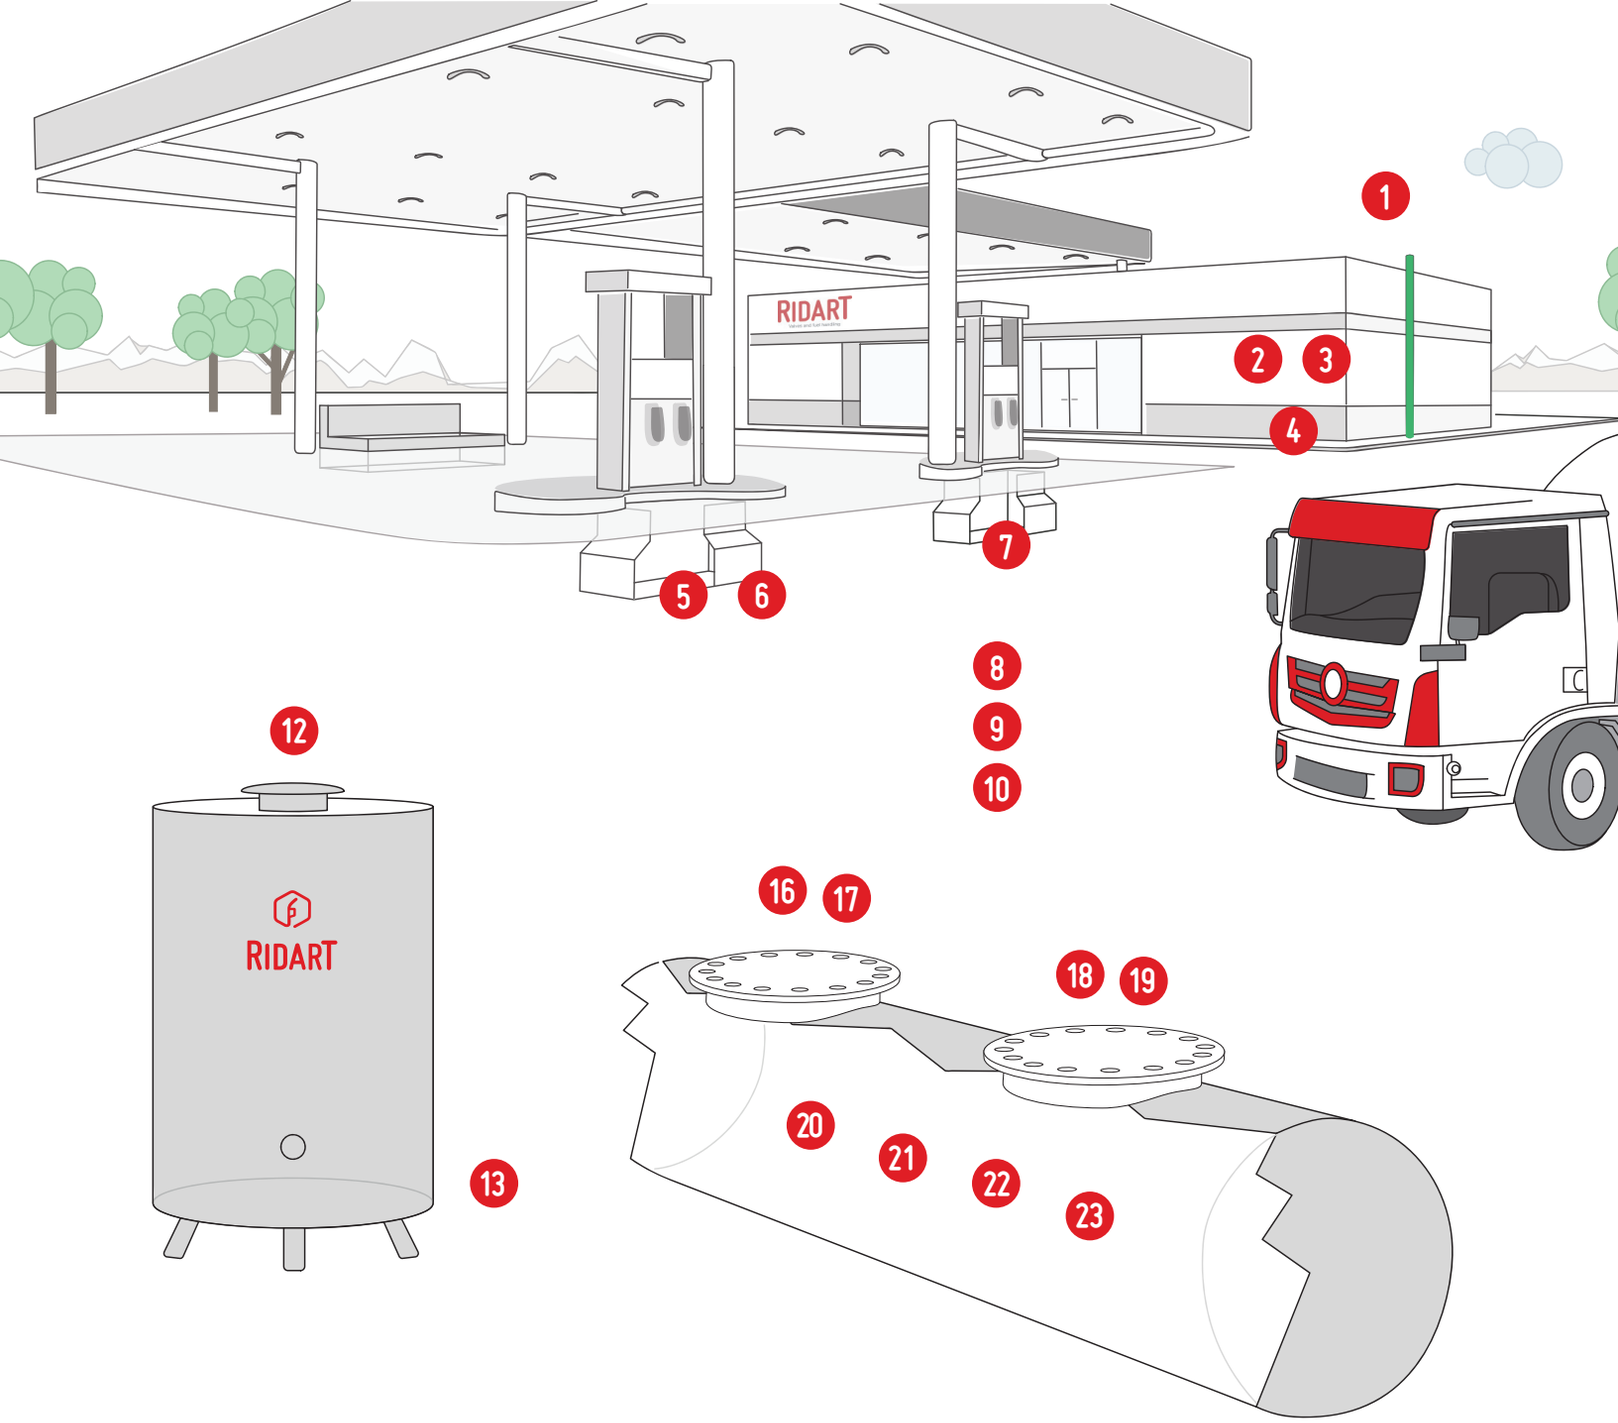

Tank Protection Valves

1 - Model 197 EN P

Pressure Vacuum Vent with End Of Line Deflagration flame arrester

Threaded connection: 2" - 4" - 6"

Materials: Aluminium / Stainless Steel / PTFE Coated

3 - Model 1534 EN P

Vapor Recovery Adaptor with In-Line Deflagration Flame Arrester

Threaded connection: 3"F x 3" CamLock M

Materials: Aluminium

5 - Model 23/26

Shut-Off Valve

Threaded connection: 1" 1/2 BSPP

Materials: Cast Iron/ PTFE coated



7 - Model 31

Shear Check Valve

Threaded connection: 1" 1/2 BSPP

Materials: Steinless Steel

2 - Model 1524 EN P

Vapor Recovery Adaptor with In-Line Deflagration Flame Arrester

Threaded connection: 3" F x 4" CamLock M

Materials: Aluminium

4 - Model 1520

Vapor Recovery Coupler

Threaded connection: 4" CamLock x 2"1/2F + 3"M BSPP

Materials: Aluminium

6 - Model 15

Multifunction Check Valve

Threaded connection: DN40

Materials: Aluminium

8 - Model 180 EN P

In Line Deflagration Flame Arrester

Threaded connection: 1" - 2" -4"

Materials: Brass /Stainless Steel / PTFE Coated

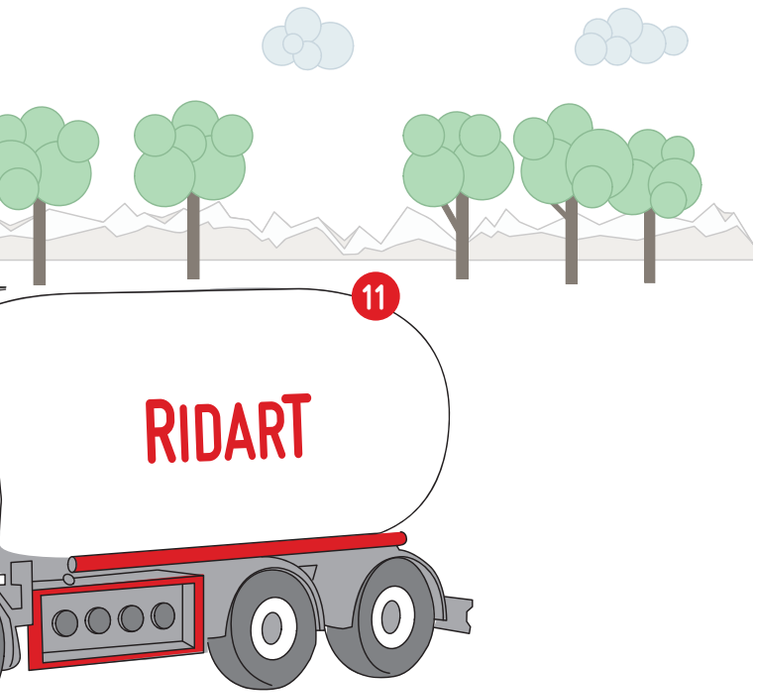

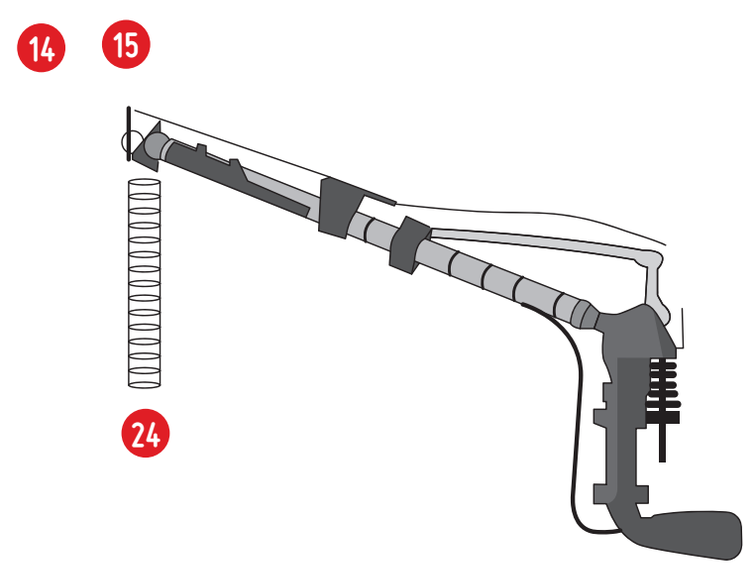

13 - Model 1510

Anti-Siphon Valve

Threaded connection: 1"1/2 BSPP

Materials: Aluminium / PTFE Coated

15 - Model 1527 L

Api Adapter with Lever

Threaded connection: API RP 1004 FLANGED 4" TTMA

Materials: Aluminium

14 - Model 1527

Api Adapter

Threaded connection: API RP 1004 FLANGED 4" TTMA

Materials: Aluminium

16 - Model 1450 A

Male CamLock Coupler

Threaded connection: CamLock BSPP from 1" to 4"

Materials: Aluminium / Stainless Steel

17 - Model 93 CL

Vapor Stop CamLock

Threaded connection: 4" CamLock

Materials: Aluminium / PTFE Coated

19 - Model 1600

Quick-dry Male Coupling

Threaded connection: 2" - 2"1/2 -3"

Materials: Aluminium / Stainless Steel

18 - Model 1605

Quick-Dry Female Hose Coupling

Threaded connection: 2" - 3"

Materials: Aluminium / PTFE Coated Stainless Steel

20 - Model 442

Overfill Prevention Valve

Threaded connection: 3" BSPP

Materials: Aluminium / Stainless Steel / PTFE Coated

ISO 9001: 2015



9 - Model 181 EN P

In Line Deflagration Flame Arrester

Threaded connection: 3" BSPP

Materials: Brass / Stainless Steel / PTFE Coated



11 - Model 197 AT new

Pressure Vacuum Vent with Roll-Over Protection

Threaded connection: FLANGED DN50

Materials: Aluminium

21 - Model 442 B

Overfill Prevention Valve

Threaded connection: 3"- 4" BSPP

Materials: Aluminium / Stainless Steel / PTFE Coated

23 - Model 442 OR

Horizontal Overfill Prevention Valve

Threaded connection: 3"BSPP

Materials: Aluminium



10 - Model 330 EN P

In Line Deflagration Flame Arrester

Threaded connection: 1" - 2" - 3" - 4" BSPP

Materials: Aluminium / Stainless Steel / PTFE Coated

12 - Model 55B

Adjustable Angle Check Valve

Threaded connection: BSPP 1"-2"

Materials: PTFE coated / Brass and Anodized Aluminium

22 - Model 442 S

Short Overfill Prevention Valve

Threaded connection: 3" BSPP

Materials: Aluminium

24 - Model 1521

Female Api Adapter with Lever

Threaded connection: API RP 1004 FLANGED 4" TTMA

Materials: Aluminium

INDICE

1. ACCESSORI PER SERBATOI CARBURANTE

1.1 LINEA DI CARICO P.8
1.2 RECUPERO VAPORI STAGE 1 ..... P.18
1.3 ROMPIFIAMMA ANTIDEFLAGRANTI P.23
1.4 RECUPERO VAPORI STAGE 2 ..... P.24
1.5 LINEA DI ASPIRAZIONE P.25
1.6 ACCESSORI PER IL PRELIEVO CAMPIONI P.30
1.7 ACCESSORI PER LA MISURAZIONE P.31
1.8 ACCESSORI VARI, GUARNIZIONI, FLANGE P.33
1.9 TARGHE P.36
1.10 ACCESSORI IN ACCIAIO INOX P.37

2. MONITORAGGIO SERBATOI

2.1 MONITORAGGIO INTERCAPEDINE, ACCESSORI P.42
2.2 SONDE DI LIVELLO, ACCESSORI P.43
2.3 RACCORDI E TRONCHETTI P.44

3. ACCESSORI PER AUTOCISTERNE

3.1 ACCOPPIATORI API P.49
3.2 ACCESSORI RECUPERO VAPORI P.51
3.3 ACCOPPIATORI API P.52
3.4 RACCORDI QUICK-DRY P.54
3.5 RACCORDI E PORTAGOMMA RAPIDI P.56
3.6 PORTAGOMMA CON ATTACCHI FILETTATI P.59
3.7 RIDUZIONI E NIPPLI P.60
3.8 TAPPI FILETTATI P.62
3.9 RACCORDI EN 14420-6 ..... P.63
3.10 TUBI E ACCESSORI, RACCORDI GFR P.64
3.11 RACCORDI GUILLEMIN P.65
3.12 RACCORDI CAMLOCK P.66

MOD. 197 EN P
VALVOLA PRESSIONE/DEPRESSIONE
CON FERMAFIAMMA

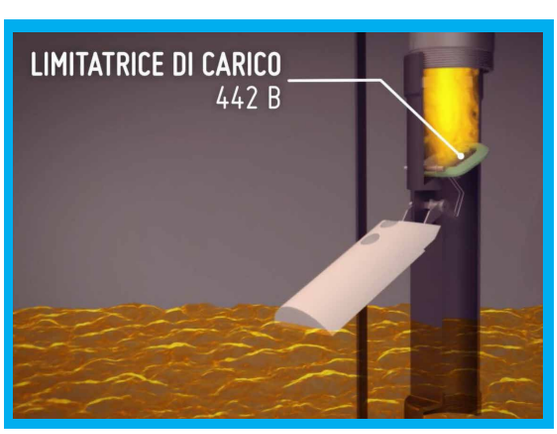

4. FLANGE, RACCORDI E ACCESSORI

4.1 RACCORDERIE IN GHISA ZINCATA P.70
4.2 FLANGE DI ACCOPPIAMENTO P.72

5. VALVOLE A SFERA, SARACINESCHE

5.1 VALVOLE A SFERA FILETTATE P.76
5.2 VALVOLE A SFERA FLANGIATE P.77

6. ACCESSORI E RICAMBI PER DISTRIBUTORI CARBURANTE

6.1 TRONCHETTI FLESSIBILI P.80
6.2 SUPPORTO FILTRI, FILTRI P.82
6.3 BRACCI ELASTICI P.83
6.4 ACCESSORI PER TUBI EROGAZIONE P.84

7. ACCESSORI PER SERBATOI MOBILI P.88

8. ARIA COMPRESSA P.92

9. VALVOLE E ACCESSORI PER GAS LIQUIDO P.95

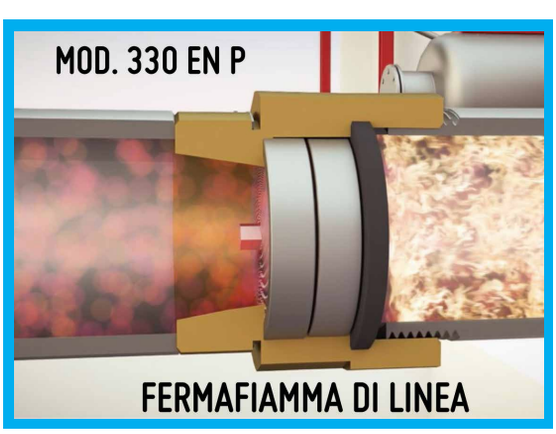

MARCATURA PRODOTTI

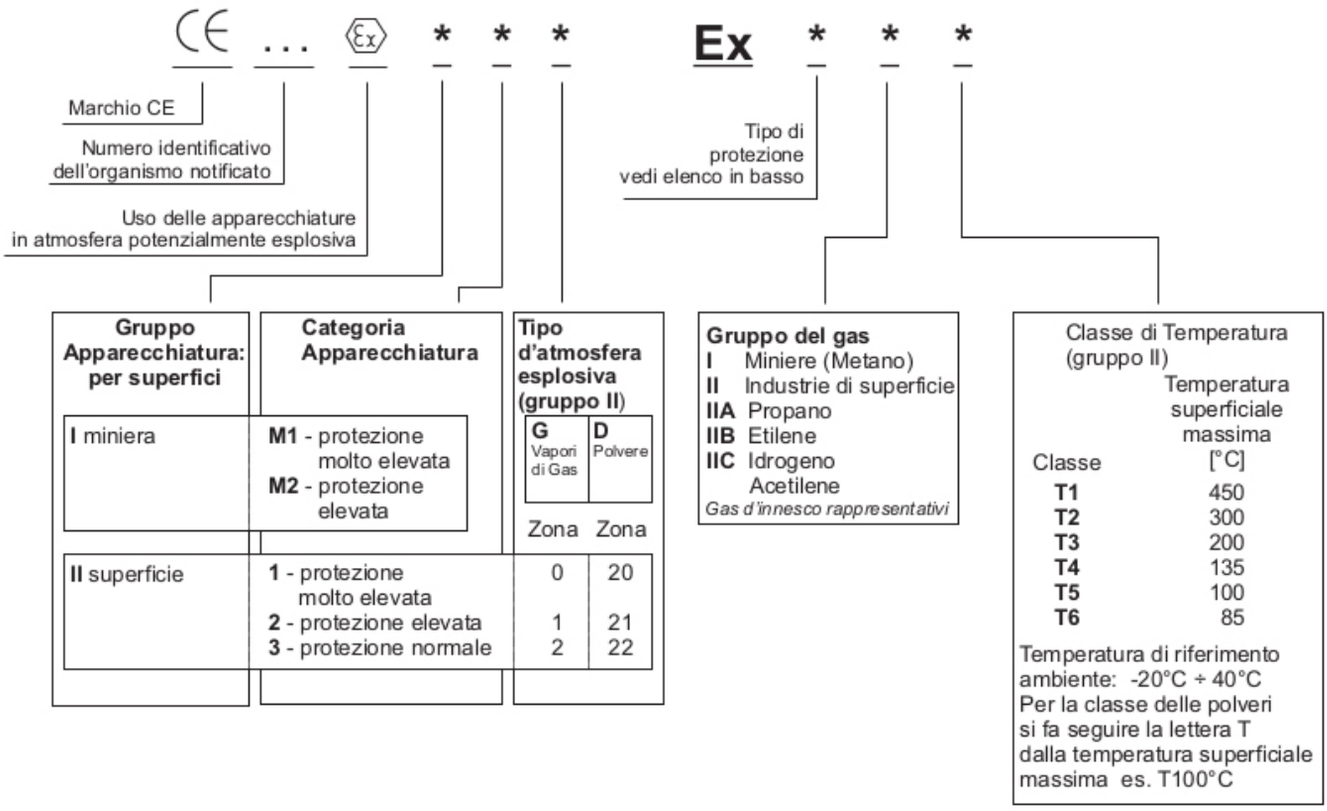

Categorie gas/vapori

Gruppo Apparecchiatura *group of container*	I	IIA				IIB		IIC
gas o vapore *gas or vapour*	Metano (grisou) *Methane (firedam p)*	Ammoniaca Metano ind. Gas d'altoforno Ossido di Carbonio Propano Butano Pentano Esano Eptano Iso-ottano Decano Benzene Xilene Cicloesano Acetone Etil-metil-chetone	*Ammonia* *Industrial methane* *Blas-furnace gas* *Carbon monoxide* *Propane* *Butane* *Pentane* *Esane* *Eptane* *Iso-octane* *Decane* *Benzene* *Xilene* *Cyclohexane* *Acetone* *Ethyl-methyl-ketone*	Acetato di metile acetato di etile Acetato di n-propile Acetato di n-butile Acetato di amile Cloroetilene Metanolo Etanolo iso-Butanolo n-Butanolo Alcool amilico Nitrito di etilene	*Methyl acetate* *Ethyl acetate* *Normal propyl acetate* *Normal butyl acetate* *Amyl acetate* *Cloroethylene* *Methanol* *Ethanol* *Iso Butanol* *Normal Butanol* *Amyl alcohol* *Ethyl nitrite*	Buta1:3-diene Etilene Etere dietilico Ossido di etilene Gas di città (gas illuminante) Gas di forno a coke	*Buta 1:3-diene* *Ethylene* *Diethyl ether* *Ethylene oxide* *Town gas* *Coke-oven gas*	Idrogeno Acetilene *Hydrogen* *Acetylene*

CLASSIFICAZIONE ATEX DEI PRODOTTI RIDART

Tutti i nostri prodotti adatti ad essere installati in atmosfera potenzialmente esplosiva sono divisi nelle seguenti famiglie di prodotti:

- Raccordi, Valvole e componentistica generica marcati "Ex II 2 G".
- Valvole limitatrici di carico sono dispositivi di sicurezza marcati "II 1 G c IIB X".
- Ferma-fiamma sono dispositivi di sicurezza marcati "G IIB3" e "IIC" (idrogeno).
- Sonde di livello marcate "II 1G EX ia IIC T4/T5/T6".
- Raccordi antideflagranti marcati "II 2 G Ex d IIC T6 Gb" e "II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db IP66"

1. ACCESSORI PER SERBATOI CARBURANTE

1.1 LINEA DI CARICO P.8

1.2 RECUPERO VAPORI STAGE 1 ..... P.18

1.3 ROMPIFIAMMA ANTIDEFLAGRANTI P.23

1.4 RECUPERO VAPORI STAGE 2 ..... P.24

1.5 LINEA DI ASPIRAZIONE P.25

1.6 ACCESSORI PER IL PRELIEVO CAMPIONI P.30

1.7 ACCESSORI PER LA MISURAZIONE P.31

1.8 ACCESSORI VARI, GUARNIZIONI, FLANGE P.33

1.9 TARGHE P.36

1.10 ACCESSORI IN ACCIAIO INOX P.37

93

Otturatore vapor stop per tubo di carico

Alluminio, *PTFE
Guarnizione Viton®, PTFE
Molle acciaio Inox

CE Ex II 3 G

Novità

Codice	Misura
93-80	3″
93-100	4″
93-80 PTFE*	3″
93-100 PTFE*	4″

70

Tappo rapido

Ottone
Guarnizione NBR

CE Ex II 2 G

086498	2″ R
086500	3″ R
086510	4″ R

70A

Tappo rapido con alette

Alluminio
Guarnizione NBR

CE Ex II 2 G

086520	3″ R
086540	4″ R

70B

Tappo rapido con maniglia

Alluminio, alluminio ricoperto di PTFE
Maniglia in ottone
Guarnizione NBR, PTFE

CE Ex II 2 G

Novità

086504	3″ R
086505	4″ R
086504 PTFE	3″ R
086505 PTFE	4″ R

72

Guarnizioni per rapidi 70

NBR
Viton®
EPDM
PTFE

086498-4	2″R NBR
086580	3″R NBR
086581	3″R Viton®
086580EPDM	3″R EPDM
086580PTFE	3″R PTFE
086512	4″R NBR
086514	4″R Viton®

Tappo rapido Corpo unico

80 OT

Codice	Misura
086440	1"1/2R
086570	2"R

Ottone
Guarnizione NBR

Tappo rapido Corpo unico

80 AL

086550	2"R

Alluminio
Guarnizione NBR

Guarnizioni per rapidi 80OT e 80AL

81

086442	1"1/2 R NBR
086442VT	1"1/2 R Viton®
086755	2"R NBR
086755VT	2"R Viton®

Guarnizione NBR o Viton

Raccordo rapido

90

086680	1"1/2 x 1"1/2R
086420	1"1/2 x 2"R
086620	1"1/2 x 3"R
086670	2" x 2"R
086630	2" x 3"R
086660	2"1/2 x 3"R
086640	3" x 3"R
086870	3" x 4"R
086650	4" x 4"R
086790	cassoni x 4"R

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Raccordo rapido

90 AL

086645	3" x 3"R
086651	4" x 4"R
086645 PTFE	3" x 3"R
086651 PTFE	4" x 4"R

Alluminio, alluminio ricoperto di PTFE
Filetto BSP ISO 228-1

Novità

CE Ex II 2 G

2000VK

Raccordo rapido
EN 14420-6 (DIN 28450)

Ottone
Guarnizione Elastopal
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Codice	Misura
VK50-1 OT	2"F x 2" R
VK80-1 OT	3"F x 3" R
VK100-1OT	4"F x 4" R

2000GD

Guarnizioni per VK

Materiale: Elastopal, PTFE

GD50-1	60 x 49 x2 elastopal
GD50-2	60 x 49 x 2 PTFE
GD80-1	88 x 77 x 3 elastopal
GD80-2	88 x 77 x 3 PTFE
GD100-1	114 x 100 x 3 elastopal
GD100-2	114 x 100 x 3 PTFE

2015MB

Tappo rapido femmina
EN 14420-6 (DIN 28450)

Ottone (OT), alluminio (AL)
Guarnizione NBR
Con la catenella

CE Ex II 2 G

MB50 AL	2" R
MB80 AL	3" R
MB100 AL	4" R
MB50 OT	2" R
MB80 OT	3" R

2015TW

Guarnizioni per MB

Materiale: NBR, Viton®

PTFE su richiesta

TW50-1	61,5 x 49 x 5 NBR
TW50-2	60 x 49 x 5 Viton®
TW80-1	92 x 77 x 6 NBR
TW80-2	92 x 77 x 6 Viton®
TW100-1	OR100 x 7 NBR
TW100-2	OR 100 x 7 Viton®

Raccordo femmina

1550

Codice	Misura
1550DN40 AL	1″ 1/2
1550DN40 BR	1″ 1/2
1550DN50 AL	2″
1550DN50 BR	2″
1550DN65 AL	2″1/2
1550DN65 BR	2″1/2
1550DN80 AL	3″
1550DN80 OT	3″
1550DN100 AL	4″

Alluminio (AL), Ottone (OT), Bronzo (BR)
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Raccordo maschio

1555

1555DN40 AL	1″ 1/2
1555DN40 BR	1″ 1/2
1555DN50 AL	2″
1555DN50 BR	2″
1555DN65 AL	2″1/2
1555DN65 BR	2″1/2
1555DN80 AL	3″
1555DN80 OT	3″
1555DN100 AL	4″

Alluminio (AL), Ottone (OT), Bronzo (BR)
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Tappo rapido

1560

1560DN80 AL	3″ R
1560-02	guarnizione

Alluminio (AL)
Guarnizione NBR

CE Ex II 2 G

Tappo rapido simmetrico

1565

1565DN40 AL	1″ 1/2
1565DN40 OT	1″ 1/2
1565DN50 AL	2″
1565DN50 BR	2″
1565DN65 AL	2″1/2
1565DN65 BR	2″1/2
1565DN80 AL	3″
1565DN80 OT	3″

Alluminio (AL), Ottone (OT), Bronzo (BR)
Guarnizione NBR

CE Ex II 2 G

110

Tappo lucchettabile

Ottone
Tappo 2"1/2
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Codice	Misura
086740	2" F
086730	2"1/2 F

137-138

Tappo rapido con ghiera lucchettabile

Filetto BSP ISO 228-1
Guarnizione NBR

CE Ex II 2 G

Codice	Misura	Corpo
092321	3" R	Ottone

480

Griglia lucchettabile per tappo di carico

Ferro verniciato

CE Ex II 2 G

480-01	DN80

481

Griglia antifurto

Ottone

CE Ex II 2 G

481-01	3" - DN80
481-02	4" - DN100

484

Griglia antifurto

Alluminio

CE Ex II 2 G

484-02	4" - DN100

Valvola limitatrice di carico

442 B

Codice	Misura	Scarico
442B-80 AL	3″ BSP F	60-900 l/min
442B-100 AL	4″ BSP F	60-1400 l/min

Due livelli di chiusura
Alluminio
Pressione: 8 bar (3″), 6 bar (4″)

CE **EN 13616** Ex II 1G c IIB T6

Valvola limitatrice di carico

442-1

442-80 AL	3″ BSP F	60-900 l/min
442-80 AL PTFE	3″ BSP F	60-900 l/min

Novità

Due livelli di chiusura
Alluminio, alluminio ricoperto di PTFE
Pressione: 8 bar

CE **EN 13616** Ex II 1G c IIB T6

Valvola limitatrice di carico

446

446-50 AL	2″ BSP M	60-450 l/min
446-80 AL	3″ BSP M	60-850 l/min

Due livelli di chiusura
Alluminio
Pressione: 4 bar

CE Ex II 3G

Valvola limitatrice di carico corta

442 S

442S-80 AL	3″ BSP F	60-900 l/min

Massimi livelli di riempimento serbatoi

Alluminio
Pressione: 8 bar

CE **EN 13616** Ex II 1G c IIB T6

Valvola limitatrice di carico orizzontale

442 OR

442OR-80 AL	3″ BSP F	60-900 l/min

Massimi livelli di riempimento serbatoi

Alluminio
Pressione: 8 bar

CE **EN 13616** Ex II 1G c IIB T6

440 B

Valvola limitatrice di carico

Per caduta
Alluminio
Pressione max: 0,65 bar

* fino a esaurimento scorte, sostituita da 442B-100 AL

CE Ex II 3G

Codice	Misura	Scarico
094975	3" BSP F	700 l/min
094970*	4" BSP F	1000 l/m

Valvola limitatrice di carico 440B con tubo inferiore

Per caduta
Alluminio
Pressione max: 0,65 bar

Lunghezza standard del tubo: 150 cm

* fino a esaurimento scorte

CE Ex II 3G

094974	3" BSP F
094969*	4" BSP F

441

Riduzione/distanziale

Alluminio
Altezza:100 mm
Filetto: BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

094976	4" M x 3" M

441-1

Riduzione

Alluminio
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

094976-1	4" M x 3" F

Valvola limitatrice di carico

440

Codice	Misura	Scarico
092410	2″ BSP F	550 l/min
092380	3″ BSP F	600 l/min
092390	4″ BSP F	800 l/min

Per caduta
Alluminio
Pressione max: 0,6 bar

CE Ex II 3G

Valvola limitatrice di carico per gasolio

444 A

094979	3″ BSP F h.72	700 l/m

Per caduta
Alluminio
Pressione max: 0,6 bar

CE Ex II 3G

Valvola limitatrice di carico per gasolio

444 F

094978	3″ BSP M h.190	700 l/m
094978S	DN80 a saldare	700 l/m

Per caduta
Fe 330 EN 10255 (ex-UNI 8863)
Pressione max: 0,6 bar

CE Ex II 3G

Valvola limitatrice di carico per gasolio

445

094980	2″ BSP M	300 l/m

Per caduta
Alluminio
Pressione max: 2 bar
Velocità di scarico: 300 l/min.

CE Ex II 3G

1101

Distanziale per valvola limitatrice

Alluminio
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Codice	Misura
094982	4" M

1102

Tubo di scarico inferiore

Alluminio
Filettato BSP ISO 228-1 da un lato

CE Ex II 2 G

1102-80-150	3" h 1500 mm
1102-80-200	3" h 2000 mm
1102-100-150	4" h 1500 mm
1102-100-200	4" h 2000 mm

1102 SUP

Tubo di scarico superiore con collare e rivetti

Alluminio
Filettato BSP ISO 228-1 da un lato

CE Ex II 2 G

1102-80-50 SUP	3" h 500 mm
1102-80-100 SUP	3" h 1000 mm
1102-80-150 SUP	3" h 1500 mm
1102-80-200 SUP	3" h 2000 mm

103

Diffusore per tubo di carico

Diffonde in modo uniforme il liquido in entrata dal tubo di carico
Alluminio

CE Ex II 2 G

103-50	DN50

102

Diffusore per tubo di carico

Diffonde in modo uniforme il liquido in entrata dal tubo di carico

Alluminio
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

102-00	3" BSP F
102-01	4" BSP F

Collari prodotto

840

Codice	Tipo/Colore
090466	WR 100 rosso
090470	E5 verde
090471	SENZA PIOMBO verde
090473B	SUPER bianco
090474	SP 98 viola
090478	DIESEL nero
090478G	DIESEL giallo
090478S	S-DIESEL cyan
090478ERG	DIESEL EXCELLIUM arancione
090478ONE	DIESEL/ONE arancione
090478ORO	DIESEL/ORO giallo
090478UR	Ad blue®
090475	PIASTRA NUMERI
090478Q8D	Diesel grigio
090478Q8S	100 ottani rosso

Alluminio

Completi di fascetta 3" o 4" in Nylon

Piastra numeri

847

Fascette

Ferro

Codice	Misura
090480	3"
090490	4"

841

Anello per tubo di carico

Ferro zincato

Codice	Misura
087011	3"
087010	4"

CE Ex II 2 G

841/1

Messa a terra

Rame

Bullone e dado in ferro zincato

Codice	Misura
087015	40 X 4 mm

CE Ex II 2 G

844

Piastra supporto targhe

Ferro zincato

Codice	Misura tubi
090481	1"1/2 + 2"
090491	3" + 4"

848

Collari filettati

Ferro zincato

Codice	Misura
848GH5	1"1/2
848GH6	2"
848GH8	3"
848GH9	4"

Articoli non a stock

120B — Attacco per ciclo chiuso

Ottone, ottone ricoperto di PTFE
Filetto BSP ISO 228-1
Guarnizione OR Viton®

Novità

CE Ex II 2 G

Codice	Misura
086980	2"R x 2"F
086980 PTFE	2"R x 2"F

152 — Saturatore e linea di equilibrio

Ottone, Acciaio Inox, PTFE ricopertura
Filetto BSP ISO 228-1

Da abbinare a rompifiamma Pag.23

Novità

CE Ex II 3G

152-80	3" x 3"x 1"1/2	Ottone
152-80 SS	3" x 3"x 1"1/2	Acciaio Inox
152-80 PTFE	3" x 3"x 1"1/2	PTFE/Ottone

35 — Valvola a clapet

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1
Guarnizione Viton®

CE Ex II 2 G

092950	1"1/2
092960	2"

165 — Vaschetta di gorgogliamento

Alluminio
*PTFE ricopertura
Filetto BSP ISO 228-1

Novità

CE Ex II 2 G

086850	1" + 1"1/2+ 2" Ø 76mm
086861	3" Ø 125mm
086850PTFE*	1" + 1"1/2+ 2" Ø 76mm

Apparecchiatura di sicurezza

500 K8

Antifrode - antimanomissione

Codice	Misura
095001	2″ x 2″ x 2 R

Ciclo chiuso 100% a clapet comandata

Ottone/alluminio/ghisa
Filetto BSP ISO 228-1
Guarnizioni Viton®

Omologazione n.3704/1536 898/35/48

CE Ex II 2 G

Valvola pressione-depressione

197/10

Da abbinare solo con apparecchiature 500

094461	1″ 1/2
094441	2″

Alluminio
Depressione: -2,5 mbar
Pressione: +10 mbar
Filetto BSP ISO 228-1

Per benzine raccomandata 197 EN-P (Pag.20)
(con sistema protezione ATEX G IIB3)

CE Ex II 2 G

Raccordo rapido

515

095015	2″RF x 1″1/2 R
095016	2″RF x 2″ R

Per apertura apparecchiature 500

Ottone/alluminio

A richiesta con portagomma DN40 e DN50

CE Ex II 2 G

Raccordo per manutenzione

520

095020	2″

Alluminio

Permette di aprire l'apparecchiatura Mod. 500 per manutenzione impedendo l'uscita dei vapori dall'attacco del ciclo chiuso

197 EN-P

Valvola pressione depressione con rompifiamma per deflagrazione di fine linea

Alluminio anodizzato
Coperchio verniciato rosso
Filetto: NPT
Molle Inox
Elemento rompifiamma: ribbon coil Inox
*alluminio ricoperto PTFE

Novità

CE Sistema di protezione ATEX Ex G IIB3

Codice	Misura	Depressione/pressione
197 EN P-10	2"F	-2,5 +10 mbar
197 EN P-14	2"F	-2,5 +14 mbar
197 EN P-35	2"F	-2,5 + 35 mbar
197 EN P-35 PTFE	2"F	-2,5 + 35 mbar
197 EN P-50	2"F	-2,5 + 50 mbar
197FA-100-35	4"F	-2,5 + 35 mbar
197FA-150-35	6"F	-2,5 + 35 mbar

197 SM EN-P

Valvola pressione depressione con rompifiamma per deflagrazione di fine linea

Alluminio
Senza molle
Filetto: NPT
Elemento rompifiamma: ribbon coil Inox

CE Sistema di protezione ATEX Ex G IIB3

197 SM-50	2"	-10 +35 mbar

197

Valvola pressione depressione

Alluminio
Otturatore ottone/inox
Filetto BSP ISO 228-1

Per benzine raccomandata 197 EN-P
(con sistema protezione ATEX G IIB3)

CE Ex II 2 G

Codice	Misura	Depressione/pressione
094450	1"	-2,5 +50 mbar
094460	1"1/2	-2,5 +50 mbar
094460-30	1"1/2	-2,5 +30 mbar
094440	2"	-2,5 +50 mbar
094440-30	2"	-2,5 +30 mbar

197 A

Valvola pressione depressione

Alluminio anodizzato
Otturatore ottone/inox
Filetto BSP ISO 228-1

Per benzine raccomandata 197 EN-P
(con sistema protezione ATEX G IIB3)

CE Ex II 2 G

Codice	Misura	Depressione/pressione
094440-30 A	2"	-2,5 +30 mbar

Sfiato terminale

190

Codice	Misura
086960	1″
086965	1″ 1/4
086970	1″1/2
087070	2″
087071	3″

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1

Abbinare a rompifiamma Mod.330 EN-P
per protezione ATEX G IIB3

CE Ex II 2 G

Sfiato terminale

195

093060	2″

Alluminio
Filetto BSP ISO 228-1

Abbinare a rompifiamma Mod.330 EN-P
per protezione ATEX G IIB3

CE Ex II 2 G

Sfiato terminale

196

196-00	DN 40
196-01	DN 50

Alluminio, ferro zincato

Abbinare a rompifiamma Mod.330 EN-P
per protezione ATEX G IIB3

CE Ex II 2 G

Sfiato con rompifiamma per deflagrazione di fine linea

197 EN-P VENT

197VA-50-00	2″F
197VA-100-00	4″F
197VA-150-00	6″F

Alluminio anodizzato
Filetto: NPT
Elemento rompifiamma: ribbon coil Inox

CE Sistema di protezione ATEX Ex G IIB3

1524 EN-P

Accoppiatore recupero vapori per deflagrazione di linea

Alluminio
Filetto: BSP ISO 228-1
Molla Inox
Guarnizione Viton®
Elemento rompifiamma: ribbon coil Inox
Ispezionabile

CE Sistema di protezione ATEX Ex G IIB3

Codice	Misura
1524-01 EN P	3"F x 4" camlock M

1534 EN-P

Accoppiatore recupero vapori per deflagrazione di linea

Alluminio
Filetto: BSP ISO 228-1
Molla Inox
Guarnizione Viton®
Elemento rompifiamma: ribbon coil Inox
Ispezionabile

CE Sistema di protezione ATEX Ex G IIB3

1534-00 EN P	3"F x 3" camlock M

1525 VR

Accoppiatore recupero vapori

Alluminio
Perno in acciaio Inox
Filetto BSP ISO 228-1
Guarnizione Viton®

CE Ex II 2 G

1525VR-20	4"camlock M x 2"F
1525VR-10	4"camlock M x 3"F
1525VR-00	4"camlock M x 4"F

1535

Accoppiatore recupero vapori

Alluminio
Perno in acciaio Inox
Filetto BSP ISO 228-1
Guarnizione Viton®

CE Ex II 2 G

1535-00	3"camlock M x 3"F

1528 CL

Coperchio Camlock

Alluminio
Ganci in ottone o inox
Guarnizione NBR
Perni Inox AISI 316

CE Ex II 2 G

Codice	Misura	Colore
1528-08	DN100 4"	nero
1528-08 A	DN100 4"	arancione

Rompifiamma per deflagrazione di linea

180 EN-P

Codice	Misura
* 086920 EN P	1"F x 1"F
086910 EN P	2"M x 2"F
086910 ENP PTFE	2"M x 2"F

Ottone, ottone ricoperto di PTFE
Elemento rompifiamma: ribbon coil
Filetto: BSP ISO 228-1
* Bidirezionale

CE Sistema di protezione ATEX Ex G IIB3

Rompifiamma per deflagrazione di linea

181 EN-P

086855 EN P	3"M x 3"F
086855 ENP PTFE	3"M x 3"F

Novità

Ottone, ottone ricoperto di PTFE
Rompifiamma: ribbon coil
Guarnizione Viton®
Filetto: BSP ISO 228-1

CE Sistema di protezione ATEX Ex G IIB3

Rompifiamma per deflagrazione di linea

330 EN-P

085691 EN P	1"M x 1"F
085694 EN P	1"1/2M x 1"1/2F
085696 EN P	2"M x 2"F
085760 EN P	3"M x 3"F
085790 EN P	4"M x 4"F

Ottone
Elemento rompifiamma: ribbon coil
Filetto: BSP ISO 228-1

Disponibile anche in acciaio Inox

CE Sistema di protezione ATEX Ex G IIB3

Rompifiamma per deflagrazione di linea

182 EN-P

182-25T EN P	1"F x 1"M + 1/4"F

Ottone
Elemento rompifiamma: ribbon coil
Filetto: BSP ISO 228-1

CE Sistema di protezione ATEX Ex G IIB3

Rompifiamma flangiato PN40 per deflagrazione di linea

425

*425-50 EN P	DN50
425-80 EN P	DN80
425-150 EN P	DN150

Alluminio anodizzato
Elemento rompifiamma: ribbon coil

*Bidirezionale

Articoli non a stock

CE Sistema di protezione ATEX Ex G IIB3

1010 EN-P

Valvola flottante con galleggiante con rompifiamma antideflagrante (di linea)

Alluminio, PTFE, Acciaio Inox
Sfera in PP hollow
Elemento rompifiamma: ribbon coil
Guarnizione Viton®
Filetto: BSP ISO 228-1
Unidirezionale

Novità

CE Sistema di protezione ATEX Ex G IIB3

Codice	Misura	Materiale
094940 EN P	2"F x 2"F	Alluminio
094940ENP PTFE	2"F x 2"F	PTFE
094940 SS ENP	2"F x 2"F	Acciaio Inox

1010

Valvola flottante con galleggiante senza rompifiamma

Alluminio (AL)
Sfera in PP hollow
Guarnizione Viton®
Filetto BSP ISO 228-1
Unidirezionale
*fino a esaurimento scorte

CE Ex II 2 G

094900	2"F x 2"F AL
094890*	1"1/2F + 2"M x 1"1/2F +2"M

1015

Valvola recupero vapori

Acciaio zincato
Sfera in PP/Inox
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

1015-01	2"M h 245 mm
1015-02	2"M h 115 mm

Valvola completa di raccordo

1015 + 1016 + 1531

1531-01	4"F x 4"F x 4"M x 2" F
1531-02	3"F x 3"F x 3"F x 2" F

Valvola a 4 vie Mod.1531

Supporto Mod. 1016

1016-01	4" M x 2"F

Valvola di fondo a doppia sede

10

Codice	Misura
086040*	1″
086060	1″1/2
086070	2″
086080	2″1/2
086090	3″
085990	4″
085991*	4″ NPT
10-150-WA*	6″

Corpo in ottone, filtro Inox
Guarnizione Viton® piattello inferiore
Tenuta metallica piattello superiore
Filetto BSP ISO 228-1
*Articoli non a stock

CE Ex II 2 G

Valvola di ritegno

21

092640	3/4″
092610	1″
092620	1″1/2
092630	2″
086220	2″1/2
086180	3″
086190	4″

Ottone
Molla acciaio Inox
Guarnizione Viton®
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Filtro maschio

40

086260	1″
086270	1″1/4
086280	1″1/2
086290	2″
086300	2″1/2
086310	3″
086320	4″

Ottone/Inox
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Valvola di ritegno ROMA

24

092350	1″1/2
092340	2″

Ottone
Piattello e molla acciaio Inox
Guarnizione Viton®
Filetto BSP ISO 228-1

Gabbia filtro

51

51-01	2″ F

Alluminio
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

60 OT

Valvola ad angolo

Ottone
Otturatore con molla
Guarnizione Viton®
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Codice	Misura
087980	1" F
087981	1"1/4 F
086450	1"1/2 F
086460	2" F

60R

Valvola ad angolo ON/OFF

Ottone
Otturatore con molla
Guarnizione Viton®
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

086460 R	2" F

60 GH

Valvola ad angolo

Ghisa
Otturatore in ottone
Guarnizione Viton®
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Novità

089900	1"1/2 F
089920	2" F
089920 PTFE	2" F
089950	3" F
089955*	4" F

62

Valvola ad angolo

Ghisa
Otturatore in ottone
Guarnizione Viton®
Filetto BSP ISO 228-1
*vecchio modello

CE Ex II 2 G

62-40-65	1"1/2F x 1"1/2F x 2"1/2M
62-50-65*	2"F x 2" F + 2"1/2 M
62-40-50	1"1/2 F x 1"1/2 F + 2"M

50

Filtro femmina

Ottone
Rete in ottone
Filetto BSP ISO 228-1

In vendita fino a esaurimento scorte

CE Ex II 2 G

086360	1"
086370	1"1/4
086380	1"1/2
086390	2"
086400	2"1/2
086430	3"
087560	4"

Valvola di ritegno multifunzione

15

Codice	Misura
15-40	d=75,5 mm

Alluminio anodizzato
Guarnizione Viton®
Portata 190 l/min
Flangia triangolare Pag.70

CE Ex II 2G



Valvola di ritegno verticale

11

086165	1"1/2 F x 1"1/2 F
086166*	2"F x 2"F

Ottone
Doppia sede
Guarnizione Viton® sul piattello inferiore
Tenuta metallica sul piattello superiore
Filetto BSP ISO 228-1
*a richiesta

CE Ex II 2 G

Valvola di ritegno inclinata

12

094620	1"1/2 F x 1"1/2 F

Ispezionabile senza essere rimossa
Bronzo
Piattello ottone
Guarnizione Viton®
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Valvola di non ritorno

205

094600	d=78 mm con filtro
094610	d=62 mm con filtro
094580	d=78 mm senza filtro
094590	d=62 mm senza filtro

Corpo hostaform
Molla acciaio inox
Guarnizione O-ring Viton®
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Valvola di non ritorno F.205

204

Con due flange triangolari

090950	1"1/2 F con flange
010980	ricambio flangia 1"1/2
010980/1	ricambio flangia con sede

Materiale flangia ottone

CE Ex II 2 G

23/26

Valvola di sicurezza

Ghisa
Parti interne ottone e Inox
Molla acciaio Inox
Guarnizione Viton®
Passaggio: 300 l/min
Filetto BSP ISO 228-1

Per la versione in Acciaio INOX ved.F.31

UNI EN 13617-3

CE Ex II 2 G

Novità

Singola chiusura		
Modello	**Codice**	**Misura**
23	090900	1"1/2F+2"F x 1"1/2F
23	090900 PTFE	1"1/2F+2"F x 1"1/2F

Doppia chiusura		
26	090905	1"1/2F +2"F x 1"1/2F

27/28

Valvola di sicurezza

Alluminio
Molla acciaio Inox
Guarnizione Viton®
Passaggio: 300 l/min
Filetto BSP ISO 228-1

UNI EN 13617-3

Articoli non a stock

CE Ex II 2 G

Singola chiusura		
Modello	**Codice**	**Misura**
28	28-40-01	1"1/2F x 1"1/2F

Doppia chiusura		
27	27-40-01	1"1/2F x 1"1/2F

30

Valvola di ritegno con rottura prestabilita

Alluminio
Struttura singola
Parti interne ottone
Molla acciaio Inox
Guarnizione Viton®
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

30-40	1"1/2 F x 1"1/2F

25

Valvola a rottura prestabilita per recupero vapori Stage 2

Alluminio verniciato
Otturatore e guide in ottone
Guarnizione Viton®
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

090915	1"F x 1"F

Valvola by-pass regolabile

55

Codice	Misura
092260	1" F (0,7 - 5 bar)
092250	1"1/4 F (0,7 - 5 bar)
092270	1"1/2 F (0,7 - 3,4 bar)
092280	2" F (0,75 - 3,7 bar)

Ottone
Molla acciaio Inox
Guarnizione Viton®
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Tronchetto trecciato per alte pressioni

832 MM

090225	1"1/2M x 1"1/2M h 300 mm
090230	2"M x 2"M h 350 mm
090233*	2"M x 2"M h 500 mm
090235*	2"M x 2"M h 600 mm

Acciaio AISI 321
Pressione fino a 35 bar
Raccordi acciaio
Filetto BSP ISO 228-1

*Articoli non a stock

CE Ex II 2 G

Tronchetto trecciato per alte pressioni

832 MF

090220	1"1/2M x 1"1/2F h 300 mm
090221	1"1/2M x 1"1/2F h 500 mm

Acciaio AISI 321
Pressione fino a 35 bar
Raccordi acciaio
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Tronchetto trecciato CURVO per alte pressioni

832 C

090245	2"M NPT x 2"M BSP h 600 mm
090246	2"M NPT x 2"F BSP h 600 mm
090247	2"M NPT x 2"M BSP h 400 mm

Acciaio AISI 321
Pressione fino a 35 bar
Raccordo acciaio filetto BSP ISO 228-1
Raccordo girevole ottone NPT

Articoli non a stock

CE Ex II 2 G

101

Coperchio con sede asta

per aste metriche 12 x 12

Ottone
Guarnizione NBR
Tappo rapido asta metrica 1"1/2 (80 OT)

Codice	Misura
086150	3" R
086160	4" R

CE Ex II 2 G

101 L

Tappo rapido con sede asta Lucchettabile

per aste metriche 12 x 12

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1
Guarnizione NBR
Tappo rapido asta metrica 1"1/2 (80 OT)

092322	3" R

CE Ex II 2 G

140

Tappo filettato con sede asta

per aste metriche 12 x 12

Ottone
Guarnizione NBR
Filetto BSP ISO 228-1
Tappo rapido asta metrica 1"1/2 (80 OT)

086155	3"F x 1"1/2 RM

CE Ex II 2 G

1550
1560

Tappo rapido lucchettabile Prelievo campioni

Alluminio
Guarnizione NBR
Filetto BSP ISO 228-1

Codice
1550 + 1560

CE Ex II 2 G

Aste metriche

950

Codice	Lunghezza
094690*	160x250 cm
094780*	200x300 cm
094710*	260x350 cm
094720*	300x400 cm
094725*	360x450 cm
094730*	400x500 cm
094735**	160x250 cm
094740**	200x300 cm
094680**	260x350 cm
094745**	300x400 cm
094755**	360x450 cm

Alluminio anodizzato

Misura 12 x 12 mm

Lunghezza (es.150-250cm):
valore 1 - altezza marchiature
valore 2 - lunghezza totale asta

*profilo vuoto
**profilo pieno (su richiesta)

CE Ex II 2 G

Aste metriche

1501

094672	300x400 cm
094673	300x500 cm
094675*	150x250 cm
094676*	200x300 cm

Alluminio anodizzato

Misura 5 x 15 mm

*acciaio Inox AISI 316 (su richiesta)



CE Ex II 2 G

780A

Pasta rilevatrice acqua

Codice	Confezione
090000	70 g

780C

Pasta livello carburante

Codice	Confezione
090070	50 g

135 Sede per asta metrica 12x12

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1
Guarnizione NBR

CE Ex II 2 G

Codice	Misura
092300	1" F x 1"1/2"R
092301	1"F + 1"1/2F x 1"1/2"R

1500 Sede per asta metrica

Per aste 5 x 15 mm

Ottone
Guarnizione tappo Elastopal
O-ring Viton®
Filetto BSP ISO 228-1

*Per aste 12 x 12 mm (minimo ordine richiesto)

CE Ex II 2 G

092306	1"F + 1"1/2"F
092305*	1"F + 1"1/2"F

1505-01 Sede asta a chiusura automatica Lucchettabile

Per aste 5 x 15 mm
Ottone
Guarnizione valvola Viton®
Guarnizione coperchio NBR
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

1505-01	1"1/2 R

955 Indicatore di livello Meccanico a corda

Attacco da 1"1/2 BSP
Guarnizione O-ring Viton®
Galleggiante in PE HD
Filo in polyamide

094795	1,5 mt + 2,5 mt

Guarnizioni per passi d'uomo

720

NBR, MTVC nero



Codice	Misura/materiale
090160	Ø620 NBR
091550	Ø620 MTVC nero
091560	Ø635 NBR
091570	Ø690 NBR
091577	Ø720 MTVC nero
091580	Ø745 MTVC nero
091590	Ø755 NBR

Guarnizioni per pozzetto antispandimento

721

MTVC



091610	1200 x1200 mm

Piombi forati

760

Diametro 8 mm

Codice	Confezione
090310	5 kg

Spiralina zincata

770

Rotolo da 400 mt
Rotolo Inox 380 mt

Codice	Confezione
090300	400 mt
090300 INOX	380 mt

Pasta per filetti

806

Confezionato in barattolo

Codice	Confezione
806-680	680 gr

810

Bullone a martello

Acciaio
Lunghezza 60 mm
(Prodotto vendibile a multipli di 24 pezzi)

Codice	Misura
090250	16 MA

820 R

Gomma antibenzina in rotolo

NBR 2025
Prezzo al KG
Altezza 150 cm

Codice	Spessore
096480	1,5 mm
096481	2 mm
096482	2,5 mm
096483	3 mm
096485	4 mm
096487	5 mm

825

Rivestimento per tubi zincati

Altene 300.25 rotolo da 30 mt

091411	1" mm 0,5 x 25
091412	2" mm 0,5 x 50
091413	3" mm 0,5 x 100
091414	4" mm 0,5 x 100

Altene 190.20 rotolo da 30 mt

091416*	2" mm 0,65 x 100
091417*	3" mm 0,65 x 100
091418*	4" mm 0,65 x 100

*Articoli non a stock

Mastice

Codice	Confezione
091420*	20 kg

Primer P19

Codice	Confezione
091424*	5 lt
091425*	25 lt

826

Flangia passaparete

Codice	Misura/Descrizione
091430	1/2" - 3/4" - 1" lolo
091431	3/4" - 1" - 1"1/2 - 2" Prato
091432	2"1/2 - 3" - 4" Firenze
091433	DN 132 Toscana
091435	connettore messaterra

Valvola otturazione prova pressione

828

Codice	Misura
8280010	DN 40
8280011	DN 50
8280012	DN 80

Rondelle e valvola a sfera ottone
Cilindro espansibile in gomma antiolio
Albero forato in acciaio/ottone

Flange UNI 1090-1 PN 6 (UNI 2253)

416

097850	1″
097860	1″1/2
097870	2″
097880	2″1/2
097890	3″
097900	4″
097910*	4″

Acciaio
4 fori

* 8 fori

Guarnizione per flange UNI 1090-1 PN6 UNI 2253)

730-1 AS

091900	1″
091905	1″1/2
091910	2″
091920	2″1/2
091930	3″
091940	4″
091945*	4″

Omnia blu (asbestos free)

* 8 fori



Guarnizione per flange UNI 1090-1 PN6 (UNI 2253)

730-1 NB

091901	1″
091906	1″1/2
091911	2″
091921	2″1/2
091931	3″
091941	4″
091942*	4″
091943**	4″

NBR

* 8 fori
**6 fori

Guarnizione per flange UNI 1090-1 PN6

730-1 MT

091620	1″
091630	1″1/2
091640	2″
091650	2″1/2
091660	3″
091690**	3″
091670**	4″
091680*	4″

MTVC

* 8 fori
**6 fori

822

Targhe EX

Supporto metallico + adesivo

Scritta “Pericolo esplosione”

Codice	Misura
087022	supporto base 100 mm
087023	adesivo base 100 mm
087017	supporto base 140 mm
087019	adesivo base 140 mm

824 G

Targa avvertenze GASOLIO

Secondo regolamento CE 1272/2008

087025	gasolio 210 x 175 mm

Elementi dell’etichetta

Avvertenza: PERICOLO
H226: Liquido e vapori infiammabili
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H315: Provoca irritazione cutanea
H332: Nocivo se inalato
H351: Sospettato di provocare il cancro
H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

824 B

Targa avvertenze BENZINA

Secondo regolamento CE 1272/2008

087024	benzina 210 x 175 mm

Elementi dell’etichetta

PERICOLO
H224: Liquido e vapore altamente infiammabile
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H315: Provoca irritazione cutanea
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini
H340: Può provocare alterazioni genetiche
H350: Può provocare il cancro
H361: Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Prevenzione
P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso
P210: Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate - Non fumare
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
Reazione: P301+310:I P331
Conservazione: P403+233
Smaltimento P501

Novità

Valvola pressione depressione con rompifiamma per deflagrazione di fine linea

197 ENP SS

Codice	Misura	Depressione/pressione
197 EN P-35 SS	2"F	-2,5 + 35 mbar
197FS-100-35	4"F	-2,5 + 35 mbar
197FS-150-35	6"F	-2,5 + 35 mbar

Acciaio AISI 316
Filetto: NPT
Molle Inox
Elemento rompifiamma: ribbon coil Inox

CE Sistema di protezione ATEX Ex G IIB3

Valvola di ritegno

20

092634	1" F
092635	1"1/2 F
092636	2" F

Acciaio Inox
Filetto: BSP ISO 228-1
Tenuta PTFE

CE Ex II 2 G

Filtro Inox

40SS

086280 SS	1"1/2 M
086290 SS	2" M

Acciaio Inox
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 3G

Valvola ad angolo

60SS

086460 SS	2" F

Acciaio Inox
Filetto BSP ISO 228-1
Tenuta metallica o PTFE
Produzione su richiesta

CE Ex II 2 G

Tappo rapido Cuna

70SS

086498 SS	2" R
086500 SS	3" R

Acciaio Inox
Tappo interno
Guarnizione in Viton® o PTFE

CE Ex II 2 G

Ghiera attacco rapida Cuna

90SS

086670 SS	2" F x 2" R
086640 SS	3" F x 3" R

Acciaio Inox
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

442-2

Valvola limitatrice di carico

Due livelli di chiusura
Acciaio Inox
Pressione: 8 bar
Otturatore PTFE

CE **EN 13616** Ex II 1 G c IIB x T6

Codice	Misura	Scarico
442-80 SS	3" BSP F	60-900 l/min

446

Valvola limitatrice di carico

Due livelli di chiusura
Acciaio Inox
Pressione: 4 bar
Guarnizioni Viton®, PTFE o EPDM
(a rhichiesta)

CE Ex II 3 G

446-50 SS	2" BSP M	60-450 l/min
446-80 SS	3" BSP M	60-850 l/min

330 EN-P inox

Rompifiamma
per deflagrazione di linea

Acciaio Inox
Elemento rompifiamma: ribbon coil Inox
Filetto BSP ISO 228-1

CE Sistema di protezione ATEX Ex II G IIB3

085692 EN P	1" M x 1" F
085693 EN P	1"1/2 M x 1"1/2 F
085697 EN P	2" M x 2" F
085761 EN P	3" M x 3" F
085791 EN P	4" M x 4" F

190SS



Sfiato terminale

Acciaio Inox
Filetto BSP ISO 228-1

Abbinare a rompifiamma Mod.330 EN-P inox
per protezione ATEX II G IIB3

CE Ex II 2 G

086970 SS	1"1/2 F
087070 SS	2" F
087071 SS	3" F

31 SS

Valvola antistrappo assiale

Novità

Acciaio Inox AISI 316
Manicotto di rottura (rosso) alluminio
Guarnizione O-ring Viton®
Forza di rottura: 600 Nm
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 3 G

31-25-40 SS	1"1/2 F x 1" F
31-25-40-04	Manicotto di rottura
31-25-40-08	Supporto valvola

Raccordo rapido
EN 14420-6 (DIN 28450)

2000VK

Codice	Misura
VK50-1 SS	2"F x 2" R
VK80-1 SS	3"F x 3" R
VK100-1SS	4"F x 4" R

Acciaio Inox
Guarnizione PTFE
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Tappo rapido femmina
EN 14420-6 (DIN 28450)

2015MB

MB50 SS	2" R
MB80 SS	3" R

Acciaio Inox
Guarnizione Hypalon®

CE Ex II 2 G

Sede asta metrica

134

134-01	1"F x 1"F

Acciaio Inox
Filetto BSP ISO 228-1
Guarnizione PTFE

CE Ex II 2 G

Asta metrica

094675	150 x 250 cm
094676	200 x 300 cm

Acciaio Inox
Misura 5 x 15 mm

CE Ex II 2 G



Vaschetta di gorgogliamento

165SS

086850 SS	1" Ø 76
086860 SS	1"1/2 Ø 98

Acciaio Inox
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

2. MONITORAGGIO SERBATOI

2.1 MONITORAGGIO INTERCAPEDINE, ACCESSORI P.42

2.2 SONDE DI LIVELLO, ACCESSORI P.43

2.3 RACCORDI E TRONCHETTI P.44

1300

Rilevatore di perdite LAG 14 ER per monitoraggio serbatoi a doppia parete

Consiste di centralina, una sonda ed un serbatoio per il liquido di detezione.

CE Ex II (1)G [EEx ia] IIC, II B

Codice	Descrizione
1300-00	LAG 14 ER
1300-01	Kit montaggio

1306

Rilevatore di perdite a depressione

Dimensioni: 202 x 230 x 70mm
Temperatura ambiente: -5/+50 °C
Pressione d'esercizio: da -60 a -85 mbar
Protezione: IP 30 (EN 60529)
Compreso la barriera liquidi

*Articoli non a stock CE Ex

Codice	Descrizione
1306-00*	EUROVAC NV
1306-01*	Barriera liquidi

197B2

Valvola di sicurezza a doppio effetto

Ottone
Molla acciaio Inox
Filetto BSP ISO 228-1
Pressione: 0,35 bar
Depressione: 2,5 mbar
Tenuta metallica

CE Ex

Codice	Misura
094435	1" F

1310

Manometro a bagno glicerina

Acciaio Inox
Ø 63 mm, DN 1/4"

088213	0-1 bar
088214	0-4 bar
088215	0-6 bar
088218	0-10 bar
088217	0-40 bar

1311

Vuotometro radiale

Ottone
Ø 63 mm, DN 1/4"

Articoli non a stock

1311-01	-600 - 0 mbar
1311-02	-1000 - 0 mbar

Sonde di min/max livello complete EEx-d

1320

Codice	Altezza	Serbatoi
EXD 3-5	180 cm	3-5 m^3
EXD 7	195 cm	7 m^3
EXD 10-15-20	215 cm	10-15-20 m^3
EXD 25	245 cm	25 m^3
EXD 30-50	270 cm	30-50 m^3

Tubo inox o alluminio
Posizionamento tramite pressacavo scorrevole
Protezione IP 66
(Misure diverse a richiesta)

CE (Ex) II 1G EX ia IIC T4/T5/T6

Barriera di sicurezza

1320-1

Codice	Caratteristiche
EX 091400-1	Singolo canale
EX 091400-7	Doppio canale

Singolo canale
Doppio canale

Interruttore a galleggiante per minimo livello EEx-d

1320-2

Codice	Caratteristiche
EX 091400-2	Galleggiante buna
EX 091400-6	3/8", d.45 mm Inox

Completo di cavo
Protezione IP 66

CE (Ex)

Scatola di derivazione ad angolo Ex-d

SB

Codice	Misura
EX SB 14	1/2"
EX SB 24	3/4"
EX SB 36	1"

Alluminio
Protezione IP 66
Filetto BSP ISO 228-1

CE (Ex) IP66

Riduzione

1320-4

Codice	Misura
EX 091400-3	1"1/2M x 1/2"F

Alluminio
Filetto BSP ISO 228-1



EZS

Raccordo di bloccaggio Ex-d orizzontale

Alluminio
Protezione IP 66
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex IP66

Codice	Misura
EX EZS 14	1/2″
EX EZS 24	3/4″
EX EZS 34	1″

EYS

Raccordo di bloccaggio Ex-d verticale

Alluminio
Protezione IP 66
BSP o NPT

CE Ex IP66/67

EX EYS 1	1/2″
EX EYS 2	3/4″
EX EYS 3	1″
EX EYS 4	1″1/4

1323

Miscela di bloccaggio per EZS ed EYS

Resina

Articoli non a stock

Codice	Confezione
EXCRV 420/03	300 g. + 60 g.

BFF

Bocchettoni femmina femmina Ex-d

Acciaio

CE Ex IP66

EX BFF 1	1/2″
EX BFF 2	3/4″
EX BFF 3	1″

BMF

Bocchettoni maschio femmina Ex-d

Acciaio

CE Ex IP66

EX BMF 1	1/2″
EX BMF 2	3/4″
EX BMF 3	1″

Bocchettoni maschio maschio Ex-d

BMM

Codice	Misura
EX BMM 1	1/2″
EX BMM 2	3/4″
EX BMM 3	1″

Acciaio

CE Ex IP66

Tubi flessibili Ex-d

TFMM

EX 091300	1/2″ x 300 mm
EX 091305	1/2″ x 400 mm
EX 091310	1/2″ x 600 mm
EX 091313	1/2″ x 800 mm
EX 091315	1/2″ x 1000 mm
EX 091320	3/4″ x 400 mm
EX 091325	3/4″ x 800 mm
EX 091330	3/4″ x 1000 mm
EX 091340	1″ x 400 mm

Acciaio Inox

CE Ex IP66

Nipplo Ex-d

NP

EX NP 1	1/2″
EX NP 2	3/4″
EX NP 3	1″

Acciaio

CE Ex IP66

Curva femmina femmina Ex-d

ELF

EX ELF 1	1/2″
EX ELF 2	3/4″
EX ELF 3	1″

Acciaio zincato

CE Ex IP66

Tappo riduzione speciale

215

087225	4″F x 3/4″ F

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1

Articoli non a stock

3. ACCESSORI PER AUTOCISTERNE

3.1 VALVOLE SCARICO P.49

3.2 ACCESSORI RECUPERO VAPORI CAMLOCK P.51

3.3 ACCOPPIATORI API P.52

3.4 RACCORDI QUICK-DRY P.54

3.5 RACCORDI E PORTAGOMMA RAPIDI P.56

3.6 PORTAGOMMA CON ATTACCHI FILETTATI P.59

3.7 RIDUZIONI E NIPPLI P.60

3.8 TAPPI FILETTATI P.62

3.9 RACCORDI EN 14420-6 ..... P.63

3.10 TUBI E ACCESSORI, RACCORDI GFR P.64

3.11 TRACCORDI GUILLEMIN P.65

3.12 RACCORDI CAMLOCK P.66

APPUNTI

Valvola scarico autobotte

900

Codice	Misura
094470 N	2"1/2 M x 2"1/2 F x 2" F

Alluminio, ottone
Pressione in apertura: 200 mbar
Passaggio: 700 l/min
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 3G

Valvola antigoccia

901

094475	2"1/2 M x 2"1/2 F x 2" F

Alluminio, ottone
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 3G

Tappo per Mod.900/901

925

094490	2"1/2 M

Alluminio
Filetto BSP ISO 228-1

Bocchello di erogazione curvo

670

093480	2" M
093490	2"1/2 M

Alluminio
Filetto BSP ISO 228-1

Bocchello di erogazione saldato

680

093570	2"1/2 M x 40
093580	2"1/2 M x 45
093530	2"1/2 M x 50
093540	2"1/2 M x 60
093535	2"1/2 M x 50 scanalato

Alluminio
Filetto BSP ISO 228-1

935

Prolunga

Tubo acciaio Inox
Raccordi in ottone
Filetto BSP ISO 228-1

Codice	Misura
094500	2"1/2 M x 2"1/2 F

927

Visualizzatore di flusso

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 3G

094495	1"1/2

1590

Valvola scarico autobotte

Alluminio
Filetto BSP ISO 228-1
Velocità di scarico - 1000 l/min

Può essere utilizzato con i raccordi rapidi Guillemin, DIN, Camlock, Cuna (a richiesta)

*Articoli non a stock CE Ex II 3G

1590-00*	DN80 x 3"M
1591-02*	Guarnizione 4 fori

1592

Valvola scarico autobotte con visualizzatore di flusso

Alluminio, vetro
Filetto BSP ISO 228-1
Velocità di scarico - 1000 l/min

Può essere utilizzato con i raccordi rapidi Guillemin, DIN, Camlock, Cuna (a richiesta)

*Articoli non a stock CE Ex II 3G

1592-00*	DN80 x 3"M
1591-02*	Guarnizione 4 fori

1591

Flangia per 1590 e 1592

Alluminio

Articoli non a stock

1591-01	UNI EN 1092-1 PN 6
1591-02	Guarnizione 4 fori
OR4227VT	O-ring Viton®

Accoppiatore recupero vapori

1520

Codice	Misura
1520-00	4" camlock x 2"1/2F + 3"M

Alluminio
Leve inox
Perno in ottone
Filetto BSP ISO 228-1
Guarnizione NBR

CE Ex II 2 G

Biforca per recupero vapori

1522

1522-00	2" x 2" x 3"

Alluminio
Filetto BSP ISO 228-1

Accoppiatore recupero vapori

1525

1525-00	4" camlock M x 2" M

Alluminio
Filetto BSP ISO 228-1

Accoppiatore recupero vapori con valvola di ritegno

1525 VR

1525VR-00	4" camlock x 4" F

Alluminio
Otturatore in alluminio
Perno in inox
Guarnizione: O-ring Viton®
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Coperchio camlock

1528 CL

1528-08 A	DN 100 4"
1528-08*	DN 100 4"

Alluminio
Guarnizione NBR
Colore arancione
*Colore nero

CE Ex II 2 G

1521 Accoppiatore Api femmina

Alluminio, acciaio
Flangia 4" TTMA
Guarnizioni: Viton®
Pressione di esercizio: 6 bar
Passaggio: 150 m^3/h

API RP 1004 CE II 3G

Codice	Misura
1521-00	API RP 1004

1527 Accoppiatore Api maschio

Alluminio, ottone
Flangia 4" TTMA
Guarnizione: O-ring Viton®
Passaggio: 2500 l/min
Pressione di esercizio: 5 bar

API RP 1004 CE II 3G

1527-00	API RP 1004
1527B-50	guarnizione 8 fori

1527 L Accoppiatore Api maschio con leva

Alluminio, ottone
Flangia 4" TTMA
Guarnizione: O-ring Viton®
Passaggio: 2500 l/min
Pressione di esercizio: 5 bar

API RP 1004 CE II 3G

1527L-00	API RP 1004

1528 Coperchio API RP 1004

Alluminio
Leva in ottone

CE II 3G

1528-01	API RP 1004

Coperchio API RP 1004

1528 G

Codice	Misura
1528-05	API RP 1004

Gomma EPDM

Accoppiatore per scarico

1526

1526-00	4" API F x 3" M
1526-02	4" API F x 3" RM
1526-04	4" API F x 4" M
1526-05	Guarnizione NBR
1526-07	Guarnizione Viton®

Alluminio
Guarnizione NBR
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 3G

Accoppiatore per scarico con comando apertura

1526R

1526-08	4"API F x 3" M
1526-05	Guarnizione NBR
1526-07	Guarnizione Viton®

Alluminio
Perno comando acciaio Inox
Guarnizione NBR
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 3G

Interlock pneumatico a 2 vie

1529

1529-00	-

Alluminio
Guarnizione Viton®
Mass.pressione 1000 KPa

Articolo non a stock

1600

Raccordo quick-dry
Ø 70 mm

Guarnizione: O-ring Viton® Teflon®

Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Codice	Misura	Corpo	PN
1600-50 AL	2" F	Alluminio	10
1600-50 OT	2" F	Ottone	10
1600-50 SS	2" F	Inox Aisi 316L	25

1601

Raccordo quick-dry
Ø 105 mm

Guarnizione: O-ring Viton® Teflon®

Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

1601-65 AL	2"1/2 F	Alluminio	10
1601-65 OT	2"1/2 F	Ottone	10
1601-65 SS	2"1/2 F	Inox Aisi 316L	25

1602

Raccordo quick-dry
Ø 119 mm

Guarnizione: O-ring Viton® Teflon®

Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

1602-80 AL	3" F	Alluminio	10
1602-80 OT	3" F	Bronzo/Ott	10
1602-80 SS	3" F	Inox Aisi 316L	25

1610

Coperchio gomma
per raccordo quick-dry

EPDM

CE Ex II 2 G

1610-50	Ø 70 mm
1610-80	Ø 119 mm

Raccordo quick-dry femmina

1605

Ø 70 mm

Codice	Misura	Corpo	PN
1605-50 AL	2″ F	Alluminio	10
1605-50 OT	2″ F	Ottone	10
1605-50 SS	2″ F	Inox Aisi 316L	25

Guarnizione: O-ring Viton® Teflon®

Pressione massima 8 bar

Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 3 G

Raccordo quick-dry femmina

1605

Ø 119 mm

1605-80 AL	3″ F	Alluminio	10
1605-80 OT	3″ F	Ottone	10
1605-80 SS	3″ F	Inox Aisi 316L	25

Guarnizione: O-ring Viton® Teflon®

Pressione massima 8 bar

Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 3 G

Raccordo antigoccia automatico

1700

Easy lock

1700-80 AL	3″ F x 3″R	Alluminio
1700-80 PTFE	3″ F x 3″R	ricoperto PTFE
1700-80 SS	3″ F x 3″R	Inox Aisi 316L

Guarnizione: O-ring Viton® Teflon®

Pressione massima 4 bar

Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 3 G

280 S

Raccordo rapido CUNA con portagomma e cava spannloc

Guarnizione NBR
Guarnizione 085290 : Viton®
* tutto in ottone
** ottone e portagomma in alluminio

CE Ex II 2 G

Codice	Misura
** 085247	2" R x 50 (ex fig.281)
* 085255	2" R x 50
* 085290	3" R x 80 (h=80mm)
* 085290B	3" R x 80 (h=60mm)

280

Raccordo rapido CUNA con portagomma

Ottone
Guarnizione NBR

CE Ex II 2 G

085300	4" R x 80
085320	4" R x 100

283

Raccordo rapido CUNA con blocco rotazione portagomma

Guarnizione NBR

* tutto in ottone
** ottone con cava spannloc e portagomma da tubo in alluminio

CE Ex II 2 G

*085250FR	3" R x 50
*085260FR	3" R x 60
*085280FR	3" R x 75
**085330FR	3" R x 80
**085295FR	3" R x 100

290

Raccordo rapido CUNA con portagomma

Ottone

Per altre misure articolo 90 + 350

CE Ex II 2 G

085410	3" R x 80

910

Portagomma con girello CUNA ad alette

Ottone
Guarnizione NBR
*con cava spannloc

CE Ex II 2 G

094300	1"1/2 R x 40
094310	2" R x 40
094320*	2" R x 50
094330	2" R x 60

Raccordo rapido

90

Codice	Misura
086680	1"1/2 F x 1"1/2R
086420	1"1/2 F x 2"R
086620	1"1/2 F x 3"R
086670	2" F x 2"R
086630	2" F x 3"R
086660	2"1/2 F x 3"R
086640	3" F x 3"R
086870	3" F x 4"R
086650	4" F x 4"R
086790	cassoni F x 4"R

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Riduzione CUNA

260

085684	2" R x 1"1/2 M
085685	2" R x 2" M
085690	3" R x 1"1/2 M
085080	3" R x 2" M
085090	3" R x 2"1/2 M
085100	3" R x 3" M
085125	4" R x 2"1/2 M
085130	4" R x 3" M
085140	4" R x 4" M
085120	3" R x cassoni M
085150	4" R x cassoni M

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1
Guarnizione NBR
Altre misure: articolo 275 + 310 / 320

CE Ex II 2 G

Riduzione CUNA

270

085180	3" R x 4" F
085190	3" R x cassoni F

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1
Guarnizione NBR
Altre misure: articolo 330 + 90

CE Ex II 2 G

Riduzione CUNA

275

093305	2" R x 2"F
093310	3" R x 2"F
093320	3" R x 2"1/2F
093330	3" R x 3"F
093335	4" R x 2"1/2F
093337	4" R x 3"F
093340	4" R x 4"F
093341	4"R x cassoni F

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1
Guarnizione NBR

CE Ex II 2 G

Riduzione CUNA

915

094630	1"1/2R x 1"1/2 M
094640	2"R x 2" M
085070	2"R x 1"1/2 M

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1
Guarnizione NBR

CE Ex II 2 G

300

Riduzione CUNA

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1
Componibile con 90 + 310 oppure 311

CE Ex II 2 G

Codice	Misura
90 + 310/311/320	1"1/2 - 4"

240

Doppio raccordo rapido CUNA maschio

Ottone
Componibile con 90 + 310 oppure 311

CE Ex II 2 G

90 x 2 + 311	1"1/2 - 4"

245

Doppio raccordo rapido CUNA girevole

Ottone

Guarnizione NBR

CE Ex II 2 G

094504	4" x 4"

250

Riduzione rapida CUNA

Ottone
Guarnizione NBR
Componibile con 260 + 90

CE Ex II 2 G

085240	3"RF x 2" RM
085040	3"RF x 4" RM
085050	4"RF x 3" RM

930

Tappo rapido CUNA

Alluminio

CE Ex II 2 G

094550	3" R

945

Giunzione CUNA con maniglia

Ottone

094510	3"R x 3"R

Articolo	Misura
087810	1"1/2 x 40
087820	2" x 40
087830	2" x 45
087840	2" x 50
087860	2"1/2 x 45
087870	2"1/2 x 50

Portagomma in ottone

360

Articolo	Misura
087880	2"1/2 x 60
087885	2"1/2 x 65
087890	3" x 75
087900	3" x 80
087910	4" x 80
087920	4" x 100

089650	1"1/2
089660	2"
089670	2"1/2
094480*	2"1/2
089700	3"
089730	4"
089780	cassoni

Girello

905

380

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1, cassoni
*girello piombabile 905

Guarnizioni

700

089400	3/4" elastopal
089480	1" elastopal
091810	1"1/2 NBR
091811	1"1/2 elastopal
091820	2" NBR
091821	2" elastopal

091830	2"1/2 NBR
091840	3" NBR
GD80-1	3" elastopal
091850	4" NBR
GD100-1	4" elastopal
091860	cassoni NBR

Portagomma con attacco filettato In ottone

350

087680	1"1/2 x 40
087685	2" x 40
087690	2" x 45
087700	2"x50 cava spannloc
087710	2"1/2 x 50
087711	2"1/2 x 50 alluminio
087720	2"1/2 x 60
087730	2"1/2 x 65

087735	3" x 70
087740	3" x 75
087750	3" x 80
087780	4" x 100
087790	cassoni x 80
087670	cassoni x 100

Doppio canotto

920

094390	Ø 40
094395	Ø 45
094400	Ø 50
094405	Ø 60

Alluminio

238 Riduzione femmina femmina

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1

Codice	Misura
094125	1" 1/2 x 3"

940 Doppio raccordo girevole

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1

094250	1"1/2 x 1"1/2
094260	2" x 2"
094240	2"1/2 x 2"1/2
094245	3" x 3"

310 Nipplo

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1, cassoni

089470	1"
085498	1"1/4
085500	1"1/2
085510	2"
085520	2"1/2
085530	3"
085540	4"
085550	cassoni
085560	UNI

311 Nipplo tutto filetto

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1

089475	1"
085499	1"1/4
085501	1"1/2
085511	2"
085521	2"1/2
085531	3"
085541	4"
085542	4" + 3"F

Riduzione maschio maschio

320

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1, cassoni

Codice	Misura
085580	1" x 1"1/2
085590	1"1/2 x 2"
085600	1"1/2 x 2"1/2
085610	2" x 2"1/2
085615	2" x 3"
085620	2"1/2 x 3"
085650	3" x 4"
085660	3" x cassoni
085670	4" x cassoni

Riduzione maschio femmina

330

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1, cassoni

085694	1"1/2F x 1"1/2 M
085695	2"F x 1"1/2 M
085696	2"F x 2" M
085700	2"1/2F x 2" M
085710	2"1/2F x 2"1/2 M
085730	3"F x 1"1/2 M
085740	3"F x 2" M
085750	3"F x 2"1/2 M
085760	3"F x 3" M
085171	3"1/4 F x 3" M
085770	4"F x 2"1/2 M
085780	4"F x 3" M
085790	4"F x 4" M
085800	4"F x cassoni M
085810	cassoni F x 2"1/2 M
085820	cassoni F x 3"M
085830	cassoni F x 4" M
085831	cassoni F x cassoni M

Riduzione filettata

239

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1, cassoni

094100	1"F x 1"1/4 M
094110	1"1/4F x 1"1/2 M
094120	1"1/2F x 2" M
094124	1"1/2F x 2"1/2 M
094130	2"F x 2"1/2 M
094150	2"1/2F x 4" M
094160	2"1/2F x cassoni M
094170	3"F x 4" M
094180	3"F x cassoni M

210 OT

Tappo filettato

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Codice	Misura
087180	1"1/2
087190	2"
087200	2"1/2
087210	3"
087220	4"
087130	cassoni

210 AL

Tappo filettato

Alluminio
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

087570	1"1/2
087580	2"
087280	2"1/2
087270	3"
087240	4"
087250	cassoni

220 OT

Tappo filettato maschio

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1

091490	2"
091495	2"1/2
091500	3"
091510	4"
091512	cassoni

220 AL

Tappo filettato maschio

Alluminio
Filetto BSP ISO 228-1

087500	2"
087510	2"1/2
087520	3"
087530	4"
087540	cassoni

Raccordo rapido
EN 14420-6 (DIN 28450)

2000VK

Codice	Misura
VK50-1 OT	2"F BSP x 2 R
VK80-1 OT	3"F BSP x 3 R
VK100-1OT	4"F BSP x 4 R

Ottone
Guarnizione Elastopal
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Tappo rapido femmina
EN 14420-6 (DIN 28450)

2015 MB

MB50 AL	2 R
MB80 AL	3 R
MB100 AL	4 R
MB50 OT	2 R
MB80 OT	3 R

Ottone (OT), Alluminio (AL)
Guarnizione NBR

CE Ex II 2 G

Guarnizioni per VK

2000GD

GD50-1	60 x 49 x 2 elastopal
GD50-2	60 x 49 x 2 PTFE
GD80-1	88 x 77 x 3 elastopal
GD80-2	88 x 77 x 3 PTFE
GD100-1	114 x l 00 x 3 elastopal
GD100-2	114 x l 00 x 3 PTFE

Elastopal, PTFE

Riduzione da rapido femmina a gas femmina
EN 14420-6 (DIN 28450)

2005 MK

MK50-1 OT	2"F BSP x 2 RF
MK80-1 OT	3"F BSP x 3 RF
MK100-1OT	4"F BSP x 4 RF

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1
Guarnizione NBR

CE Ex II 2 G

Portagomma filettato per spannloc

351

087755	3" x 80

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

1400

Tubo TW Petrol per carburanti

Rotolo
Temperatura impiego: -30° + 120°C
per aspirazione e mandata

Codice	Curvatura	Peso/m	Misure
TUBO TW DN 40	150 mm	1,20 kg	40x51
TUBO TW DN 50	180 mm	1,52 kg	50x61
TUBO TW DN 80	330 mm	2,45 kg	80x92
TUBO TW DN 100	430 mm	3,70 kg	102x116

2035

Fascette spannloc

Alluminio

2035DN50	Ø50
2035DN80	Ø80

805

Fascette stringitubo alte pressioni

Acciaio inox
Larghezza nastro: 24 mm
Spessore nastro: 1,5 mm

093610	Ø52 x Ø55
093620	Ø56 x Ø59
093630	Ø60 x Ø66
093670	Ø80 x Ø86
093680	Ø85 x Ø91
093690	Ø90 x Ø96
093720	Ø108 x Ø116

1515

Raccordo filetto GFR

Alluminio
Filetto BSP ISO 228-1
GFR = Ø 106 passo 8 mm cresta tonda

CE (Ex) II 2 G

1515-01	GFR x 3" M

1516

Raccordo filetto GFR

Alluminio
Filetto BSP ISO 228-1
GFR = Ø 106 passo 8 mm cresta tonda

CE (Ex) II 2 G

1516-01	GFR x 3" F

1517

Tappo GFR

Alluminio
Guarnizione NBR
GFR = Ø 101 passo 8 mm cresta tonda

CE (Ex) II 2 G

1517-01	GFR F
1517-02	guarnizione

Raccordo femmina

1550

Codice	Misura
1550DN80 AL	3″
1550DN80 OT	3″

Alluminio (AL), Ottone (OT)
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Raccordo maschio

1555

1555DN80 AL	3″
1555DN80 OT	3″

Alluminio (AL), Ottone (OT)
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Raccordo con portagomma

1570

1570DN80 AL	3″ R x 80
1570DN80 AL S*	3″ R x 80
1570DN80 BR	3″ R x 80
1560-02	guarnizione NBR

Alluminio (AL)
Bronzo (BR)
*con spannloc

CE Ex II 2 G

Raccordo simmetrico maschio

1575

1575 80-80 AL	3″ R x 3″
1575 80-80 OT	3″ R x 3″
1560-02	guarnizione NBR

Alluminio (AL), Ottone (OT)
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Raccordo femmina

1580

1580 80-80 AL	3″ R x 3″
1580 80-80 OT	3″ R x 3″
1560-02	guarnizione NBR

Alluminio (AL), Ottone (OT)
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Tappo rapido simmetrico

1565

1565DN80 AL	3″R
1565DN80 OT	3″R
1560-02	guarnizione NBR

Alluminio (AL), Ottone (OT)

CE Ex II 2 G

1450A

Raccordo maschio

Alluminio
Filetto BSP ISO 228-1 Femmina

Codice	Misura
1450A DN25	1″
1450A DN32	1″1/4
1450A DN40	1″1/2
1450A DN50	2″
1450A DN65	2″1/2
1450A DN80	3″
1450A DN100	4″

1465B

Raccordo femmina

Alluminio
Filetto BSP ISO 228-1 Maschio

1465B DN25	1″
1465B DN32	1″1/4
1465B DN40	1″1/2
1465B DN50	2″
1465B DN65	2″1/2
1465B DN80	3″
1465B DN100	4″

1480L

Tappo femmina

Alluminio
Guarnizione NBR

1480L DN25	1″
1480L DN32	1″1/4
1480L DN40	1″1/2
1480L DN50	2″
1480L DN65	2″1/2
1480L DN80	3″
1480L DN100	4″

1455P

Tappo maschio

Alluminio

1455P DN25	1″
1455P DN32	1″1/4
1455P DN40	1″1/2
1455P DN50	2″
1455P DN65	2″1/2
1455P DN80	3″
1455P DN100	4″

Raccordo femmina

1460D

Codice	Misura
1460D DN25	1″
1460D DN32	1″1/4
1460D DN40	1″1/2
1460D DN50	2″
1460D DN65	2″1/2
1460D DN80	3″
1460D DN100	4″

Alluminio
Filetto BSP ISO 228-1

Raccordo maschio

1470F

1470F DN25	1″
1470F DN32	1″1/4
1470F DN40	1″1/2
1470F DN50	2″
1470F DN65	2″1/2
1470F DN80	3″
1470F DN100	4″

Alluminio
Filetto BSP ISO 228-1

Raccordo maschio con portagomma

1475E

1475E DN25	1″
1475E DN32	1″1/4
1475E DN40	1″1/2
1475E DN50	2″
1475E DN65	2″1/2
1475E DN80	3″
1475E DN100	4″

Alluminio

Raccordo femmina con portagomma

1485C

1485C DN25	1″
1485C DN32	1″1/4
1485C DN40	1″1/2
1485C DN50	2″
1485C DN65	2″1/2
1485C DN80	3″
1485C DN100	4″

Alluminio

4. FLANGE, RACCORDI E ACCESSORI

4.1 RACCORDERIE IN GHISA ZINCATA P.70

4.2 FLANGE DI ACCOPPIAMENTO P.72

Raccordi in ghisa zincati

Articoli non a stock

4001

4002

Codice	Misura	Codice
4001 DN40	1"1/2	4002 DN40
4001 DN50	2"	4002 DN50
4001 DN65	2"1/2	4002 DN65
4001 DN80	3"	4002 DN80
4001 DN100	4"	4002 DN100

4092

4090

4092 DN15	1/2"	4090 DN15
4092 DN20	3/4"	4090 DN20
4092 DN25	1"	4090 DN25
4092 DN32	1"1/4	4090 DN32
4092 DN40	1"1/2	4090 DN40
4092 DN50	2"	4090 DN50
4092 DN65	2"1/2	4090 DN65
4092 DN80	3"	4090 DN80
4092 DN100	4"	4090 DN100

4290

4300

4290 DN15	1/2"	4300 DN15
4290 DN20	3/4"	4300 DN20
4290 DN25	1"	4300 DN25
4290 DN32	1"1/4	4300 DN32
4290 DN40	1"1/2	4300 DN40
4290 DN50	2"	4300 DN50
4290 DN65	2"1/2	4300 DN65
4290 DN80	3"	4300 DN80
4290 DN100	4"	4300 DN100

4531

4270

4531 DN15	1/2"	4270 DN15
4531 DN20	3/4"	4270 DN20
4531 DN25	1"	4270 DN25
4531 DN32	1"1/4	4270 DN32
4531 DN40	1"1/2	4270 DN40
4531 DN50	2"	4270 DN50
4531 DN65	2"1/2	4270 DN65
4531 DN80	3"	4270 DN80
4531 DN100	4"	4270 DN100

Raccordi in ghisa zincati

4040

Codice	Misura	Codice
4040 DN40	1"1/2	4041 DN40
4040 DN50	2"	4041 DN50
4040 DN65	2"1/2	4041 DN65
4040 DN80	3"	4041 DN80
4040 DN100	4"	4041DN100

4041

4331

4331 DN15	1/2"	4330 DN15
4331 DN20	3/4"	4330 DN20
4331 DN25	1"	4330 DN25
4331 DN32	1"1/4	4330 DN32
4331 DN40	1"1/2	4330 DN40
4331 DN50	2"	4330 DN50
4331 DN65	2"1/2	4330 DN65
4331 DN80	3"	4330 DN80
4331 DN100	4"	4330 DN100

4330

4280

4280 DN15	1/2"	4300/1 DN15
4280 DN20	3/4"	4300/1 DN20
4280 DN25	1"	4300/1 DN25
4280 DN32	1"1/4	4300/1 DN32
4280 DN40	1"1/2	4300/1 DN40
4280 DN50	2"	4300/1 DN50
4280 DN65	2"1/2	4300/1 DN65
4280 DN80	3"	4300/1 DN80
4280 DN100	4"	4300/1 DN100

4300/1

4130

4130 DN10	3/8"
4130 DN15	1/2"
4130 DN20	3/4"
4130 DN25	1"
4130 DN32	1"1/4
4130 DN40	1"1/2
4130 DN50	2"
4130 DN65	2"1/2
4130 DN80	3"
4130 DN100	4"

4241

4241 80-50	3" M x 2"F
4241 100-50	4" M x 2"F

4130r

2"x1"1/2 x 2"	4130r DN50
3"x2"x2"	4130r DN80
4"x3"x4"	4130r DN100

4131

3"x3"x3"	4131 DN80
4"x3"x4"	4131 DN100

commerciale@ridart.it

1187 OT

Flangia quadra femmina

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1

Codice	Misura
090760-1 OT	1"1/2
090790-1 OT	2"
090850-1 OT	3"

1189 OT

Flangia quadra maschio

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1

090750-1 OT	1"1/2
090780-1 OT	2"
090840-1 OT	3"

Guarnizioni per flange in ottone

Omnia blu (asbestos free)

090751	1"1/2
090781	2"
090841	3"

Flangia triangolare

Ottone

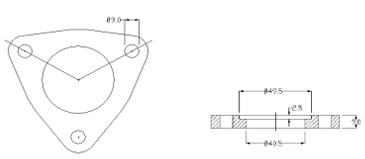

010980	Flangia triangolare
010980 FKM	Guarnizione triangolare Viton®
010980 NBR	Guarnizione triangolare NBR

830/8

Flangia

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1

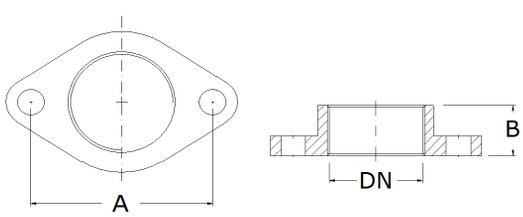

081220	DN 1"1/2 x A98 x B28
081221	DN 2" x A98 x B28
081260	guarnizione sughero (A98)
081270	guarnizione NBR (A98)
090373	DN 1"1/2 x A80 x B25
090373GS	guarnizione sughero (A80)
090373CV	guarnizione Viton® (A80)

1165

Setto separatore

Lamiera zincata
*Acciaio Inox

090757	1"1/2
090787	2"
090847	3"
090787-1*	2"

5. VALVOLE A SFERA, SARACINESCHE

5.1 VALVOLE A SFERA FILETTATE P.76

5.2 VALVOLE A SFERA FLANGIATE P.77

390

Valvola a sfera

M/F

Ottone cromato
Leva in alluminio verniciato
Filetto BSP ISO 228-1
Guarnizione O-ring Viton®
Disponibile ricambio leva

Codice	Misura
087300	3/8″
087310	1/2″
087320	3/4″
087330	1″
087340	1″1/4
087350	1″1/2
087360	2″

391



Valvola a sfera pesante

M/F

Ottone cromato
Leva in alluminio
Filetto BSP ISO 228-1

093950	1″
093960	1″1/4
093970	1″1/2
093980	2″

395

Valvola a sfera pesante

M/F

Ottone
Leva in acciaio
Filetto BSP ISO 228-1
Guarnizione O-ring Viton®

CE Ex II 2 G

093985	2″

400

Valvola a sfera

F/F

Ottone cromato
Leva in alluminio verniciato
Filetto BSP ISO 228-1
Guarnizione O-ring Viton®
Disponibile ricambio leva

087400	3/8″
087410	1/2″
087420	3/4″
087430	1″
087440	1″1/4
087450	1″1/2
087460	2″
087470	2″1/2
087480	3″
087490	4″

Valvola a sfera pesante

F/F

401

Ottone cromato
Leva in alluminio
Filetto BSP ISO 228-1

Codice	Misura
094000	1″
094010	1″1/4
094020	1″1/2
094030	2″
094040	2″1/2
094050	3″

Flangia UNI 1092-1 PN16 (UNI 2254)

416-2

Acciaio
4 fori

097800	1″1/2
097810	2″
097820	2″1/2
097830	3″
097840	4″

Guarnizioni per flange UNI 1092-1 PN16

730-2 NB

730-2 AS

*Omnia blu 3 mm (asbestos free)

**NBR 4 mm

730-2 AS*	Misura	730-2 NB**
091984	1″1/2	091949
091985	2″	091951
091986	2″1/2	091961
091987	3″	091971
091988	4″	091981

Valvola a saracinesca flangiata 400°

431

Ghisa
Guarnizioni PTFE + Carbon

431-00	6 fori x cassoni
431-01	8 fori x cassoni
431-02	senza fori x cassoni

6. ACCESSORI E RICAMBI PER DISTRIBUTORI CARBURANTE

6.1 TRONCHETTI FLESSIBILI P.80

6.2 SUPPORTO FILTRI, FILTRI P.82

6.3 BRACCI ELASTICI P.83

6.4 ACCESSORI PER TUBI EROGAZIONE P.84

830

Tubo flessibile

Acciaio Inox AISI 321
Raccordi in ottone
Pressione massima 1,5 bar
Filetto BSP ISO 228-1
Raccordo femmina girevole

CE

Codice	Misura
090620	1" MF 300 mm
090340	1"1/2 MF 230 mm
090350	1"1/2 MF 300 mm
090560	2" MF 230 mm
090580	2" MF 300 mm

830/1

Tubo flessibile

Acciaio Inox AISI 321
Raccordi in ottone
Pressione massima 1,5 bar
Filetto BSP ISO 228-1

CE

090600	3/4" MM 300 mm
090610	1" MM 300 mm
090200	1"1/2 MM 230 mm
090210	1"1/2 MM 300 mm
090550	2" MM 230 mm
090570	2" MM 300 mm

830/2

Tubo flessibile

Acciaio Inox AISI 321
Raccordi in acciaio
Pressione massima 1,5 bar
Filetto BSP ISO 228-1

CE

090320	1"1/2" MM 230 mm
090330	1"1/2" MM 300 mm

830/3

Tubo flessibile

Acciaio Inox AISI 321
Raccordi e flange in ottone
Pressione massima 1,5 bar
Filetto BSP ISO 228-1





CE

010830	1"1/2 M 200 mm
010850	1"1/2 F 200 mm
010830/350	1"1/2 F 350 mm
010830/500	1"1/2 F 500 mm
010980	controflangia 1"1/2

010980 SUG	Guarnizione triangolare sughero
010980 FKM	Guarnizione triangolare Viton®
010980 NBR	Guarnizione triangolare NBR

Tubo flessibile

830/4

Codice	Misura
081210	con flangia fissa h 250 mm
081250	1"1/2 M h 250 mm
081230*	1"1/2 F h 250 mm

Acciaio Inox AISI 321
Raccordo e flange in ottone
Pressione massima 1,5 bar
Filetto BSP ISO 228-1
*raccordo femmina girevole

CE

Tubo flessibile

830/5

081295	1"1/2M x DN50 320 mm
081296	1"1/2M x DN50 200 mm
081295-2	ricambio guarnizione NBR

Acciaio Inox AISI 321
Raccordi in ottone
Pressione massima 1,5 bar
Filetto BSP ISO 228-1
Completo di ghiera e guarnizione NBR

CE

Tubo flessibile

830/7

Acciaio Inox AISI 321
Flange in ottone
Pressione massima 1,5 bar

090370	1"1/2" 240 mm



CE

Tubo flessibile

830/9

DN40

090374-350	350 mm
090374-425	425 mm
090374-550	550 mm
090374-625	625 mm
090374-750	750 mm

Acciaio Inox AISI 321
Pressione massima 1,5 bar

CE

832 MM

Tronchetto trecciato per alte pressioni

Acciaio AISI 321
Pressione fino a 35 bar
Raccordi acciaio
Filetto BSP ISO 228-1
Altre misure su richiesta

CE

090225	1"1/2M x 1"1/2M h 300mm
090230	2"M x 2"M h 350 mm
090233	2"M x 2"M h 500 mm
090235	2"M x 2"M h 600 mm

830/9F

Filtro per 830/9

Ottone
Rete accaio Inox
Guarnizione Viton®
Altezza 68 mm

090375	Ø42 x Ø32
090376	ricambio guarnizione Viton®

231

Supporto filtro di linea

Alluminio
* Filetto BSP ISO 228-1

000830	3/4" F x 3/4"F x 12 UNF
000831	3/4" F x 3/4"F x 3/4"M*
000840	1"F x 1"F x 12 UNF
000841	1"F x 1"F x 3/4"M*
000845	1"F x 1"F x 16 UNF

231 T

Tappo per supporto filtro

Alluminio
*guarnizione per 000940, 000941
** guarnizione per 000945

000940	12 UNF
000941	3/4" BSP ISO 228-1
000945	16 UNF
061990*	O-ring Viton®
000946**	NBR

Braccio elastico

1380

per distributore carburante

Attacco laterale

Codice	Lunghezza
090180	860 mm

Alluminio verniciato
Molla acciaio Inox AISI 302
Per tubi Ø 25, 30, 32

Braccio elastico

1390

per distributore carburante

Attacco inferiore

Codice	Lunghezza
090170	860 mm

Alluminio verniciato
Molla acciaio Inox AISI 302
Per tubi Ø 25, 30, 32

Articoli non a stock

229

Snodo a 90°

Alluminio, ghiera ottone
Guarnizione O-ring Viton®
Filetto BSP ISO 228-1

Articoli non a stock

Codice	Misura
092600	1" M x 1" F

230

Snodo M-F

Alluminio - ottone, *acciaio Inox
Guarnizione O-ring Viton®
Filetto BSP ISO 228-1
*con collarino FKM

Novità

020670R	3/4"
020680	3/4" x 1"
020540R*	1"
230-01 SS	34x1,5 M x 3/4 F
230-02 SS	1"

230 B

Snodo M-F

Ottone, alluminio, acciaio Inox
Guarnizione O-ring Viton®
Filetto BSP ISO 228-1

Novità

087600	1"1/2	Ottone
087610	2"	Ottone
087610 AL	2"	Alluminio
087610 SS	2"	Acciaio Inox

600

Globo spia di linea

Guarnizione antibenzina
Filetto BSP ISO 228-1

Articoli non a stock

Codice	Misura	Materiale
093440	3/4"M x 3/4"M	Alluminio
093400	3/4"F x 3/4"M	Alluminio
093410	1"F x 1"M	Alluminio
012000	1"F x 34 p 1,5	Alluminio
093380	1"1/2 F x 1"1/2M	Ottone nichelato
078620	3/4"+1"	Ricambio vetro
093390	1"1/2	Ricambio vetro
061770	3/4"+1"	Guarn.Elastopal
093385	1"1/2	Guarn.Elastopal

1370E

Valvola snodo antistrappo rottura assiale

Alluminio - acciaio - ottone nichelato
Otturatore ottone
Guarnizione O-ring Viton®
Filetto BSP ISO 228-1
Forza di separazione: 80-130 kg
*tutto in acciaio Inox

090720	1"F x 1" M
090720/E	1"F x 34x1,5 M
090722*	1"F x 34x1,5 M

Raccordo femmina per tubi erogazione

1350

Codice	Tubo	Misura
089130	15 x 25	3/4"
089380	15 x 25	1"
089360	18 x 30	3/4"
089370	18 x 30	1"
089170	25x38	1"
089400	elastopal	3/4"
089480	elastopal	1"

Ottone nichelato
Girevole
Filetto BSP ISO 228-1

Raccordo maschio per tubi erogazione

1360

089090	15 x 25	3/4"
089190	15 x 25	1"
089000	18 x 30	3/4"
089030	18 x 30	1"
089050	25x38	1"

Ottone nichelato
Filetto BSP ISO 228-1

Guarnizione per raccordi

1365

089790	Nylon	3/4" - Ø 35
089800	Nylon	1" - Ø 40

Raccordo coassiale completo Forma A

1345A

025925	Ø 42

Alluminio - acciaio
Guarnizione O-ring Viton®
Filetto 30x1,5

Ricambio ghiera

024410	Ø 42

Acciaio

Raccordo coassiale completo Forma B

1345B

025926	CH38

Alluminio - acciaio
Guarnizione O-ring Viton®
Filetto 30x1,5

Ricambio ghiera

025926 B	CH38

Acciaio

Valvola antistrappo rottura assiale

1370

090710	1"F x 1"F

Alluminio
Otturatore ottone
Guarnizione O-ring Viton®
Filetto BSP ISO 228-1
Forza di separazione: 110-130 kg

7. ACCESSORI PER SERBATOI MOBILI P.88

197AT

Valvola antiribaltamento

Novità

Corpo: alluminio, tappo: acciaio, otturatore: ottone
Molla: stainless steel
Sfera: acciaio
Guarnizione: Viton®/NBR

Disponibile la versione con il rompifiamma

CE Ex II 3G

Codice	Misura
197AT-50	DN50, +150 -2,5 mbar

197B1

Valvola antiribaltamento

Ottone
Tenuta metallica
Filetto BSP ISO 228-1
Valori di esercizio: 15 mbar in entrata
10 mbar in uscita

094430	1"

197B3

Valvola doppio effetto

Alluminio
Otturatore ottone/inox
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G ISTITUTO GIORDANO

094436	1" (+0,65 bar - 10 mbar)
094437	1" (+0,3 bar - 10 mbar)
OR3143	O-RING VITON

193

Valvola di emergenza

Tappo in alluminio
Corpo in acciaio
Molla Inox
Guarnizione Viton®
Filetto: BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

193 - 50	2"
193 - 80	3"
193 - 100	4"
193 - 150	6"

197-400

Valvola doppio effetto flangiata per gasolio

Alluminio
Valvola interna in ottone
Guarnizione NBR
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

197-400-1	+ 0,4 bar - 10 mbar
197-400-G	guarnizione
197-400 ASS	assemblata con flangia

197-401

Flangia per valvola 197-400

Alluminio
4 fori
Filetto BSP ISO 228-1

197-401	2" M

197-415

Tappo fusione 100 gradi

Polietilene bassa densità
Filetto BSP ISO 228-1

197-415	1"1/2 M

Valvola di ritegno antisifone

21A

Codice	Misura
092615	1" (0,2 - 0,25 bar)
092625	1" 1/2 (0,15 - 0,3 bar)
092626	1" 1/2 (0,2 - 0,35 bar)

Ottone
Guarnizione Viton®
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

Sfiato con carboni attivi

198

094465	1" 1/2 F
094466	2" F

Ottone
Cilindri di carboni attivi d. 5mm x 5/12mm
Filetto BSP ISO 228-1
Trattamento di c.a.250 l/ora di aria inquinata

CE Ex II 2 G

Valvola antisifone

1510

Codice	Misura	Prodotto
1510-01	1"1/2 F x 1"1/2 F	gasolio
1510B	1"1/2 F x 1"1/2 F	benzina
1510-01PTFE	1"1/2 F x 1"1/2 F	chimico

Alluminio
Otturatore ottone
Guarnizione Viton® (PTFE a richiesta)
Filetto BSP ISO 228-1

Novità CE Ex II 2 G

Valvola antisifone regolabile

55B

092210*	1" F (0,15-0,35 bar)
092215*	1"1/4 F (0,15-0,35 bar)
092220	1"1/2 F (0,15-0,35 bar)
092225*	2" F (0,15-0,35 bar)
092225 PTFE**	2" F (0,15-0,35 bar)

Ottone/alluminio, **PTFE
Otturatore ottone
Molla acciaio Inox
Guarnizione O-ring Viton® (PTFE a richiesta)
Filetto BSP ISO 228-1

* tutto in ottone fino a esaurimento scorte

Novità CE Ex II 2 G

Valvola ad angolo a taratura variabile

60B

60B-25	1" F
60B-32	1"1/4 F
60B-40	1"1/2 F
60B-50	2" F

Ottone
Otturatore ottone
Guarnizione Viton® (PTFE a richiesta)
Filetto BSP ISO 228-1

CE Ex II 2 G

8. ARIA COMPRESSA P.92

3110

Pistola per distribuzione acqua

Codice	Misura
088130	3/8"

3115

Pistola soffiatrice aria con beccuccio in gomma

Codice	Misura
088140	-

3145

Tubi in gomma

Rotolo 100 metri

088190	20 ATM 6x14

3140

Pistola soffiatrice aria

088090	-

3010

Innesto rapido con mascherina portagomma

088030	6x14

3015

Innesto rapido con attacco a baionetta

088250	-

3030

Raccordo femmina con dado per attacco a baionetta



088520	1/4"
088530	3/8"

3035

Raccordo maschio con dado per attacco a baionetta

088010	1/4"
088020	3/8"

3000

Attacco a baionetta con portagomma

088000	6x14

3045

Rubinetto di scarico

088300	1/4"
088310	3/8"

800

Fascette stringitubo

088950	9-11
088890	10-12
088920	11-13
088930	13-15
088940	15-17

088900	17-20
088910	20-23
088960	23-27
088870	26-29
088970	28-31

3055

Raccordo rapido universale a sfere filettato maschio

088320	1/4"
088330	3/8"

3050

Raccordo rapido universale a sfere filettato femmina

088340	1/4"
088350	3/8"

3060

Raccordo rapido universale a sfere con mascherina portagomma

088360	6x14

3080

Rubinetto rapido universale a sfere con mascherina portagomma

088220	6x14

3090

Testina di gonfiaggio

089200	Ø 6

3100

Pressostato bi-tripolare con valvola di scarico

Scarico fino a 5 HP - 11,5 bar

088440	-

Articoli non a stock

3178

Pistola di gonfiaggio con manometro

088368	Ø 63 mm

3180

Pistola di gonfiaggio delrin

088370	Ø 63 mm

Articoli non a stock

9. VALVOLE E ACCESSORI PER GAS LIQUIDO P.95

2505

Raccordo per valvola antistrappo completo di valvola interna

Ottone
Guarnizione NBR

Codice	Descrizione
057525	3/4" M

2506

Manicotto per raccordo 2505

Ottone

057530	-

2510

Valvola antistrappo GPL completa

Ottone
Guarnizione NBR
Limite di rottura 50 kg
Filetto BSP ISO 228-1
Corpi con valvola riutilizzabili

057520	3/4" F x 3/4" F

APPUNTI

commerciale@ridart.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREZZI: Se non diversamente specificato i nostri prezzi sono da intendersi sempre franco magazzino Ridart con validità riportata su conferma d'ordine e in mancanza di questa si fa riferimento al nostro sito web dove vengono costantemente aggiornati. **Ridart si riserva il diritto di apportare modifiche al listino prezzi in qualsiasi momento** e senza alcun preavviso specialmente in presenza di aumenti repentini della materia prima spesso non prevedibili.

CONSEGNE: I termini di consegna non sono mai impegnativi e sono da intendersi puramente indicativi. Commesse gravate da penali per ritardata consegna non verranno accettate ed eventuali ritardi anche non riconducibili a cause di forza maggiore non daranno diritto ad azioni risarcitorie. Gli ordini possono essere evasi anche solo parzialmente e non costituiscono giustificato motivo per l'annullamento dell'ordine da parte del Committente.

CONTRATTI: Gli ordini di materiale per un importo imponibile inferiore ai 150 euro saranno gravati da spese amministrative pari ad euro 20. Per gli ordini di materiale a commessa e quindi non riferiti ad articoli a catalogo, Ridart si riserva in caso di annullamento o storno parziale delle quantità ordinate da parte del Committente, di addebitare allo stesso gli oneri fino a quel momento sostenuti. Tutti i dati e le descrizioni del presente catalogo non sono impegnativi e possono subire modifiche senza preavviso.

SPEDIZIONI: La merce viaggia a rischio e pericolo del Destinatario se tramite vettore da questi indicato anche nel caso di spedizioni C.I.F. o F.O.B. In mancanza di istruzione sul vettore Ridart spedirà nel modo che riterrà più conveniente. In caso di perdita, furto, ritardo nella consegna, danneggiamento della merce ed in mancanza della copertura assicurativa, comunque a carico del Committente, Ridart si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità e pretesa risarcitoria. Le spedizioni a mezzo posta verranno effettuate solo su esplicita richiesta del Committente e sotto la sua completa responsabilità per danneggiamenti di colli, smarrimento degli stessi o ritardata consegna.

RESI: Se non diversamente concordato le spedizioni di merce in conto riparazione o per non conformità dovranno avvenire in Porto Franco. Merci ricevute in Porto Assegnato verranno respinte.

GARANZIA: Ridart garantisce i prodotti a marchio proprio per un periodo di **12 mesi** dalla data di ricevimento riportata sul documento di trasporto. La merce ritenuta difettosa potrà essere restituita previa autorizzazione scritta, e una volta accertata l'evidenza del difetto di fabbricazione verrà riparata presso il nostro stabilimento e rispedita tramite nostro corriere convenzionato. Tutti gli articoli con marchio Ridart sono coperti da assicurazione R.C. con primaria Compagnia Assicurativa.

LIMITI DELLA GARANZIA: Eventuali difetti sulla merce o non conformità rispetto a quanto indicato nell'ordine o nel DDT devono essere comunicati a Ridart entro cinque giorni dal ricevimento della stessa pena decadimento della garanzia. La garanzia decade inoltre per uno dei seguenti motivi: installazione impropria dei prodotti o delle apparecchiature forniti rispetto alle caratteristiche tecniche intrinseche del prodotto, dovuti ad imperizia o disattenzione; per scarse od errate informazioni del Committente sull'utilizzo del prodotto in fase di conferma d'ordine; ed infine nei casi di negligenza parziale o totale nello stoccaggio nella manutenzione dei prodotti ove sia necessaria (rif. sito http://www.ridart.it/support/).

PAGAMENTI: I pagamenti devono avvenire secondo le condizioni stabilite sui documenti commerciali (Conferme d'Ordine, DDT, Fatture). Tutte le spese relative a bonifici od altre forme di pagamento sono a carico del Committente. Gli interessi sui ritardati pagamenti decorreranno a partire dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini indicati sui documenti e saranno pari agli interessi legali maggiorati di cinque punti percentuali.

RISERVATO DOMINIO: La merce spedita rimarrà di proprietà della Ridart srl fino al pagamento del saldo dovuto. Qualsiasi contestazione sulla merce ricevuta non libera il Committente dal pagamento della stessa ma è anzi condizione necessaria per l'ammissibilità a successive proposizioni di eccezione.

FORO COMPETENTE: Ogni controversia inerente alla fornitura sarà di competenza del Foro di Varese.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ridart S.r.l., con sede legale in Via A. da Brescia, 2 - 21045 Gallarate (VA), CF e P.IVA 01454770122 in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati dell'interessato saranno trattati con le modalità espresse dall'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 noto con l'acronimo GDPR per le seguenti Finalità di Servizio: concludere i contratti per i servizi del Titolare; adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con interessato in essere; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; segnaliamo che se l'interessato è già il nostro cliente, potremo inviare comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo il dissenso dell'interessato.

Il trattamento dei dati personali dell'interessato è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing. I dati dell'interessato potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia e all'estero, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

È possibile in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata A/R a Ridart Srl – Sede operativa Via Adua,17 – 21045 Gazzada Schianno (VA).
- una e-mail all'indirizzo privacy@ridart.it.
- per segnalazioni, reclami o denunce garante@gpdp.it oppure protocollo@pec.gpdp.it.