

445 S

LIMITATORE DI CARICO

Alluminio



CE II 2G

La valvola limitatrice serie 445S Ridart è progettata per evitare dispersioni di liquido durante le operazioni di riempimento dei serbatoi di piccole dimensioni (Principale utilizzo nei gruppi elettrogeni).



La valvola può essere avvitata alla flangia sotto il coperchio del serbatoio.

Si tratta di un dispositivo conforme alla direttiva 2014/34/UE e alla norma armonizzata.

Specifiche prodotto




CHIUSA

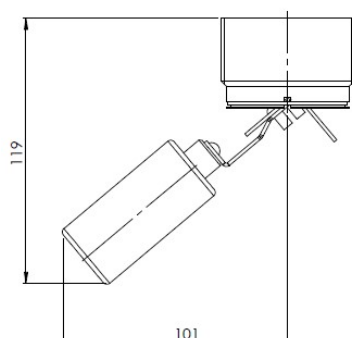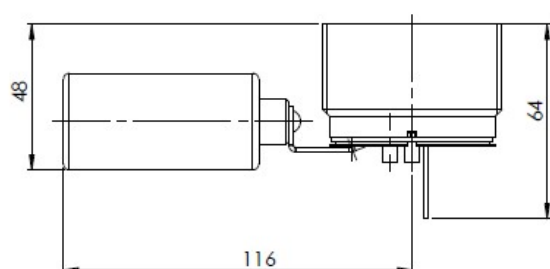


PRODOTTO	445S
CODICE	445S-50M
CORPO	ALLUMINIO
PIATTELLO	LAMIERA ZINCATA
FILETTO	2" BSPP MASCHIO
MODALITA' DI CARICO	GRAVITA'
PRESSIONE MASSIMA	0,65 Bar
GALLEGGIANTE	PPHD
TEMPERATURA DI UTILIZZO	- 20°C + 40°C
VELOCITA' DI CARICO	25/30 l/min
ALTEZZA MASSIMA	14,8 cm



APERTA

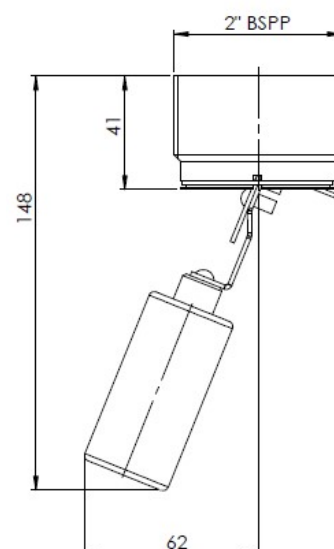

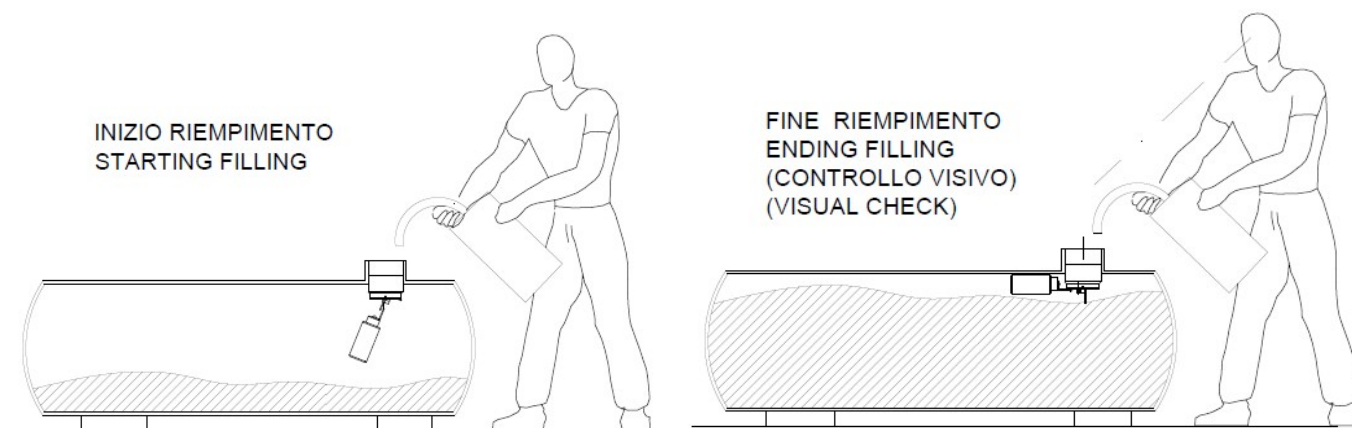

ATTENZIONE

- E' richiesta la supervisione dell'operatore durante il processo di carico.

Caratteristiche

- valvola di dimensioni ridotte, massima altezza cm 14,8.
- Utilizzata principalmente per gruppi elettrogeni
- Installazione semplice

Compatibilità chimica

- Il modello standard è per il combustibile tradizionale senza additivi o prodotti chimici compatibili.

Consigliata per utilizzo nei gruppi elettrogeni.

Installazione

- Sistema unidirezionale, solo per installazione verticale.
- La valvola può essere avvitata alla flangia sotto il coperchio del serbatoio.
- L'installazione è semplice, per l'esecuzione corretta far riferimento alle Direttive e il Manuale D'uso.
- Per applicazioni e usi "speciali" fare riferimento a: quality@ridart.it.
- Dichiarazione di conformità e manuale d'uso sono consultabili al link: www.ridart.it/support.

Manutenzione

- Effettuare controlli visivi periodicamente per rimuovere eventuale sporco.
- Sostituire il prodotto in caso di incendio, scoppio, rottura o danneggiamento.
- In caso di manomissione la garanzia decade e non è garantito il corretto funzionamento