


Attacco per ciclo chiuso

Mod. 120B

Brevettato MI94U000106



II 2 G

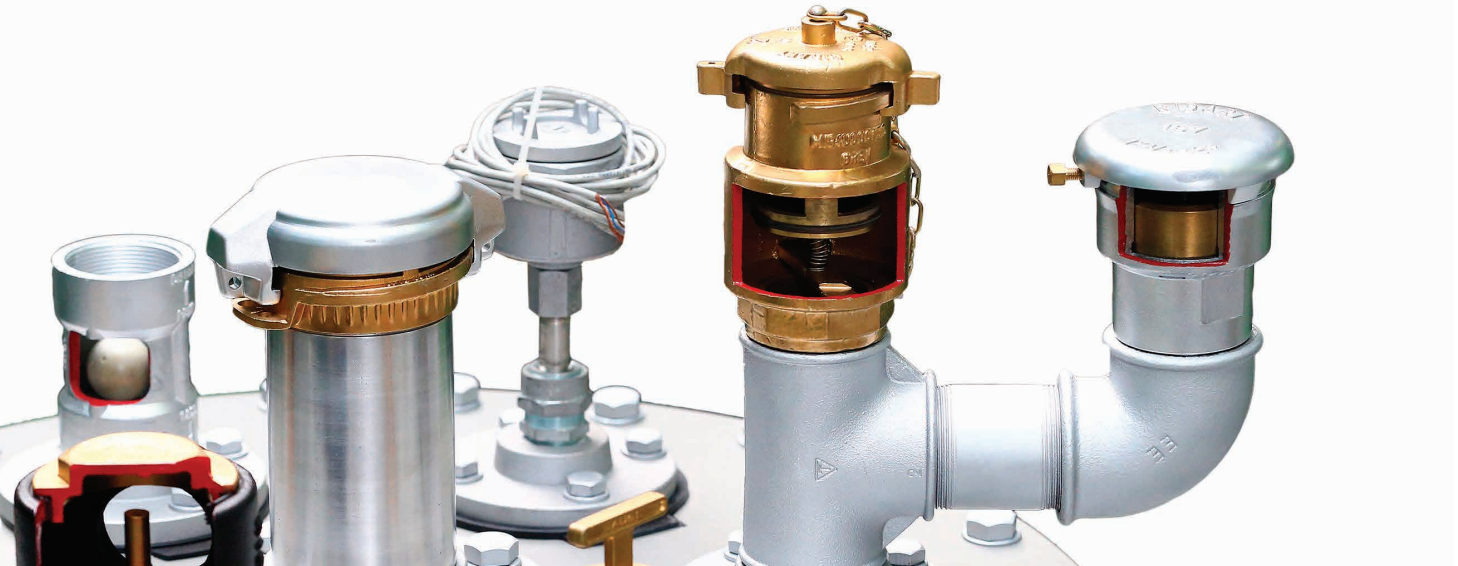

UTILIZZO

L'attacco 120B è utilizzato sulla linea di recupero vapori (stage 1).

Il flusso può avvenire esclusivamente a raccordo agganciato.

Agganciando la manichetta, il condotto si apre consentendo il deflusso dei vapori.

Togliendo il tappo, il condotto si chiude autonomamente grazie ad un pistone.

In caso di smarrimento del tappo protegge il condotto da acqua e corpi estranei.

CARATTERISTICHE

Corpo	Ottone
Filetto	BSP ISO 228-1
Molla	Acciaio
Otturatore	Ottone
Guarnizione O-ring	Viton

TABELLA DIMENSIONALE

Codice	DN 1	DN 2	A	B
086980	2" BSP F	2" R	165 mm	19 mm

